


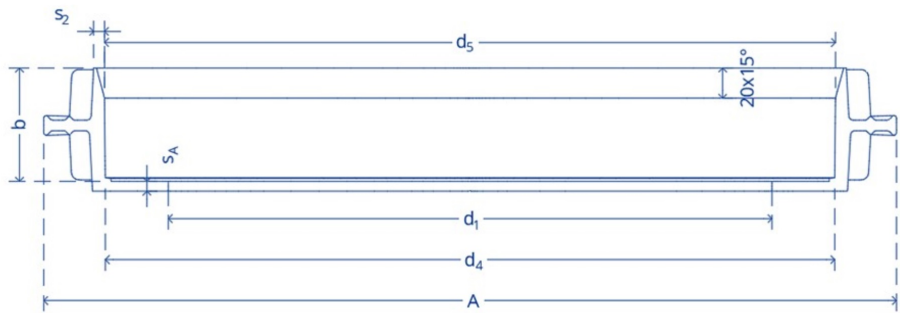

Pour la connexion des tuyaux en grès avec le système de connexion C aux regards préfabriqués en béton. Ils sont fabriqués en plastique (ABS/GF) avec des découpes pour une meilleure liaison au béton. Ils sont installés en usine dans des regards préfabriqués en béton.

Diamètre	Classe de résistance	Système d'assemblage	Dimensions				Couleur
DN	TKL		A	b	d ₅	d ₄	
			mm	mm	mm	mm	
500	120	C	690	75	605,9 ±0,5	605,0 ±0,5	blanc
600	95	C	825	80	721,1 ±0,5	720,0 ±0,5	blanc
500	160	C	730	75	638,1 ±0,5	637,0 ±0,5	noir
600	160	C	845	80	759,1 ±0,5	758,0 ±0,5	noir