


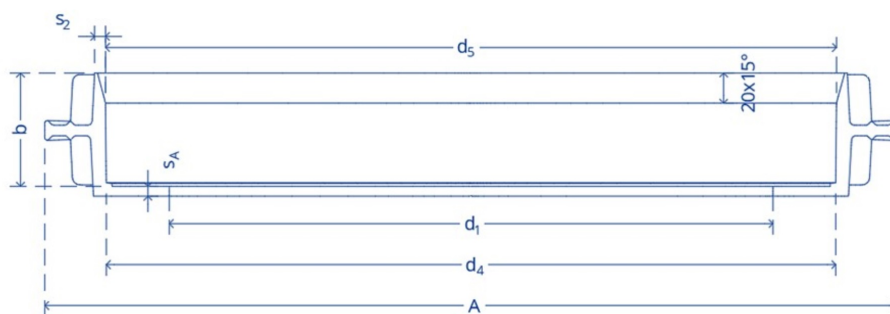

Per il collegamento di tubi in gres con il sistema di connessione C ai pozzi prefabbricati in cemento. Sono fatti di plastica (ABS/GF) con incavi per una migliore adesione al cemento. Vengono installati in fabbrica nei pozzi in elementi prefabbricati di cemento.

| Diametro nominale | Resistenza alla compressione | Sistema di giunzione a bicchiere | Dimensioni |    |                |                | Colore |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|----|----------------|----------------|--------|
| DN                | TKL                          |                                  | A          | b  | d <sub>5</sub> | d <sub>4</sub> |        |
|                   |                              |                                  | mm         | mm | mm             | mm             |        |
| 500               | 120                          | C                                | 690        | 75 | 605,9 ±0,5     | 605,0 ±0,5     | bianco |
| 600               | 95                           | C                                | 825        | 80 | 721,1 ±0,5     | 720,0 ±0,5     | bianco |
| 500               | 160                          | C                                | 730        | 75 | 638,1 ±0,5     | 637,0 ±0,5     | nero   |
| 600               | 160                          | C                                | 845        | 80 | 759,1 ±0,5     | 758,0 ±0,5     | nero   |