


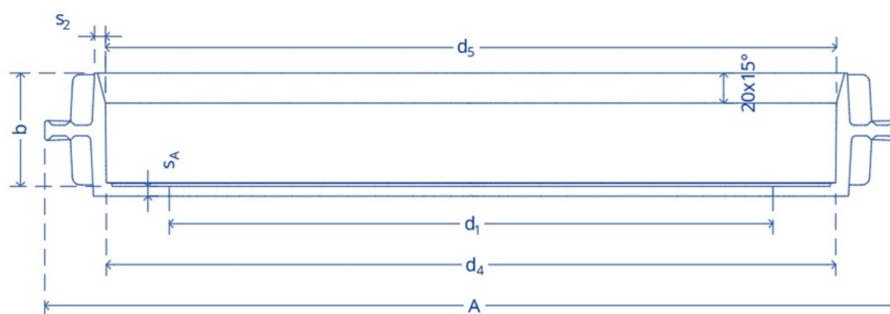

Do łączenia rur kamionkowych z systemem połączeń C do prefabrykowanych studni betonowych. Są one wykonane z tworzywa sztucznego (ABS/GF) z wycięciami dla lepszego połączenia z betonem. Są one instalowane fabrycznie w prefabrykowanych studniach betonowych.

Średnica nominalna	Klasa nośności	System połączeń	Wymiary				Kolor
DN	TKL		A	b	d ₅	d ₄	
			mm	mm	mm	mm	
500	120	C	690	75	605,9 ±0,5	605,0 ±0,5	biały
600	95	C	825	80	721,1 ±0,5	720,0 ±0,5	biały
500	160	C	730	75	638,1 ±0,5	637,0 ±0,5	czarny
600	160	C	845	80	759,1 ±0,5	758,0 ±0,5	czarny