


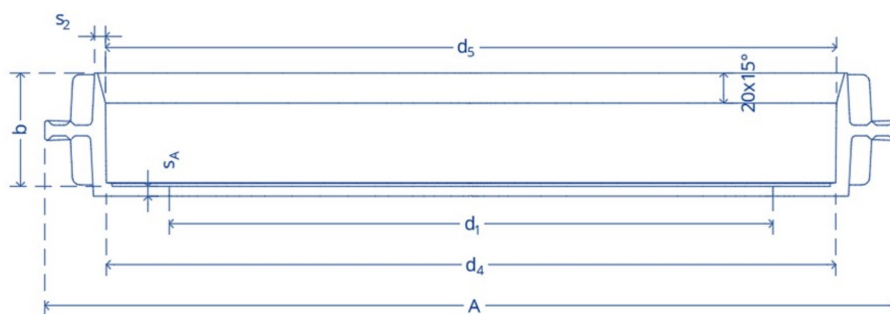

BKK těsnicí prvky slouží pro připojení kameninových trub se spojovacím systémem C k prefabrikovaným betonovým šachtám. Jsou vyrobeny z plastu (ABS / GF) s výstupky pro lepší ukotvení do betonu a jsou instalovány v prefabrikovaných betonových šachtách ve výrobě.

Jmenovitá světlost DN	Třída pevnosti TKL	Spojovací systém	Rozměry				Barva
			A mm	b mm	d ₅ mm	d ₄ mm	
500	120	C	690	75	605,9 ±0,5	605,0 ±0,5	bílá
600	95	C	825	80	721,1 ±0,5	720,0 ±0,5	bílá
500	160	C	730	75	638,1 ±0,5	637,0 ±0,5	černá
600	160	C	845	80	759,1 ±0,5	758,0 ±0,5	černá