


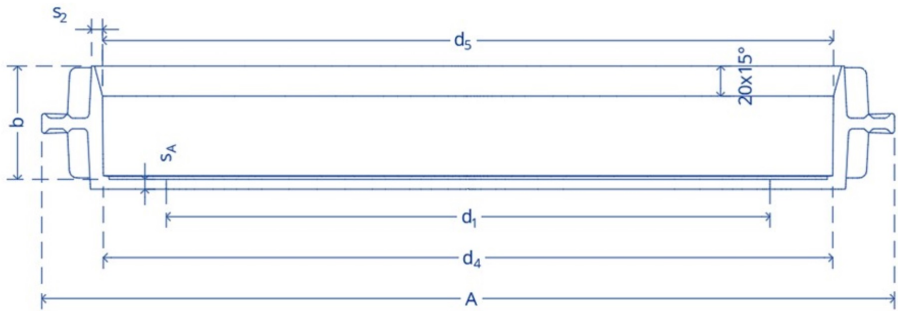

Für die Verbindung von Steinzeugrohren mit Verbindungssystem C an Fertigteilschächte aus Beton. Sie bestehen aus Kunststoff (ABS/GF) mit Aussparungen zur besseren Anbindung an Beton. Sie werden werkseitig in Betonfertigteilschächte eingebaut.

Nennweite	Tragfähigkeitsklasse	Verbindungssystem	Abmessungen				Farbe
DN	TKL		A	b	d ₅	d ₄	
			mm	mm	mm	mm	
500	120	C	690	75	605,9 ±0,5	605,0 ±0,5	weiß
600	95	C	825	80	721,1 ±0,5	720,0 ±0,5	weiß
500	160	C	730	75	638,1 ±0,5	637,0 ±0,5	schwarz
600	160	C	845	80	759,1 ±0,5	758,0 ±0,5	schwarz