
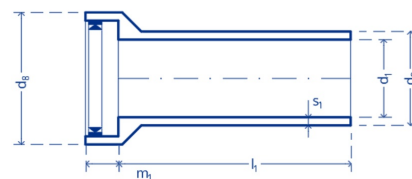


**STEINZEUG
KERAMO**
w wienerberger

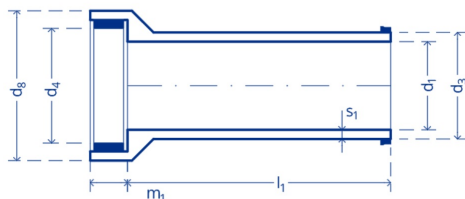

Rozróżnia się króćce do zabudowy od strony dopływu (GZ) i odpływu (GA) oraz do wmurowania (GE).

Średnica nominalna	Wytrzymałość na zgniatanie	Klasa nośności	System połączeń	Uszczelka	Całkowita długość zabudowy	Ciężar	Ilość / PU
						l ₁	
DN	FN kN/m	TKL			mm	kg/szt.	Szt.
150	40	40	F	L	600	19,00	15
200	40	200	C	K	600	25,00	11
200	40	200	F	L	600	25,00	12
250	40	160	C	K	600	41,00	6
250	40	160	C	K	600	41,00	6
300	48	160	C	K	600	56,00	5
300	48	160	C	S/K	600	56,00	5
350	56	160	C	K	750	83,00	3
350	56	160	C	K	750	83,00	3
400	64	160	C	K	750	115,00	4
400	64	160	C	S/K	750	115,00	4
500	60	120	C	K	750	146,00	2
500	60	120	C	S/K	750	146,00	2
600	57	95	C	K	750	197,00	2
600	57	95	C	S/K	750	197,00	2

295.

oparte na specyfikacjach normy EN 295 i programu certyfikacji ZP WN 295.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych.