


KERA.IXP Króciec GA

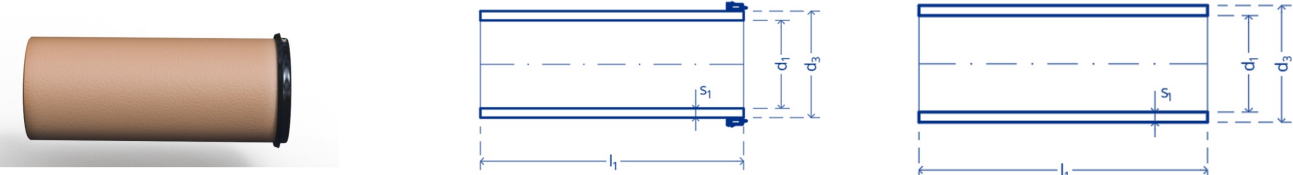

Króćce dostudzienne są stosowane do wykonywania połączeń przegubowych do elementów takich jak studnie lub wpusty uliczne. Rozróżnia się króćce do zabudowy od strony dopływu (GZ) i odpływu (GA) oraz do wmurowania (GE).

Średnica nominalna	Wytrzymałość na zgniatanie	Klasa nośności	System połączeń	Wersja manszety KERA.iX Link	Całkowita długość zabudowy	Ciężar	Ilość / PU
DN	FN	TKL			l ₁	kg/szt.	Szt.
	kN/m				mm		
200	48	240	X	Pro	600	24,00	9
250	60	240	X	Pro	600	34,00	6

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Wszystkie wymiary - zwłaszcza w przypadku podłączania do produktów innych producentów - muszą zostać sprawdzone. Są one oparte na specyfikacjach normy EN 295 i programu certyfikacji ZP WN 295. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.