


KERA.IXP Pièce articulée de sortie

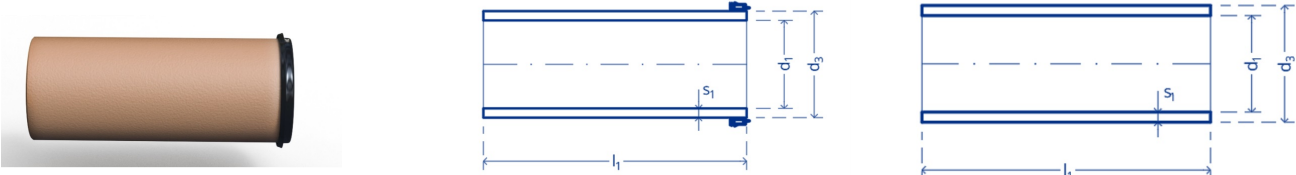

Les pièces d'articulation sont utilisées pour la fabrication de raccordements articulés sur des ouvrages comme des regards ou des avaloirs. On fait la différence entre des pièces d'articulation pour l'orifice d'entrée (GZ) et la sortie (GA) ainsi que pour la pose sur un ouvrage (GE).

Diamètre	Résistance à l'écrasement	Classe de résistance	Système d'assemblage	Version avec raccord - KERA.IX	Longueur d'installation	poids	Quantité/PU
DN	FN	TKL			l ₁		
	kN/m				mm	kg/pièce	Pièce
200	48	240	X	Pro	600	24,00	9
250	60	240	X	Pro	600	34,00	6

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

Toutes les mesures – en particulier lors de l'assemblage avec des produits étrangers – doivent être contrôlées et répondent aux directives de EN 295 et du programme de certification ZP WN 295. Sous réserve de modifications techniques.