
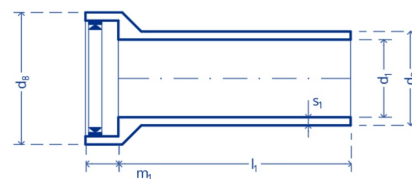


KERA.PRO Pièce articulée d'entrée

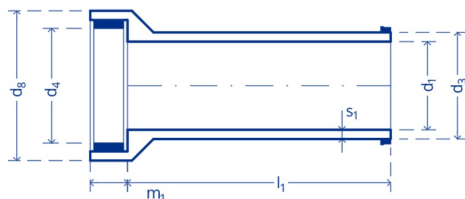

Les pièces d'articulation sont utilisées pour la fabrication de raccords articulés sur des ouvrages comme des regards ou des avaloirs. On fait la différence entre des pièces d'articulation pour l'orifice d'entrée (GZ) et la sortie (GA) ainsi que pour la pose sur un ouvrage (GE).

Diamètre	Résistance à l'écrasement	Classe de résistance	Système d'assemblage	Joint bout mâle	Longueur d'installation	poids	Quantité/PU
DN	FN	TKL			l_1		
	kN/m				mm	kg/pièce	Pièce
200	48	240	C	K	600	36,00	8
250	60	240	C	K	600	55,00	6
250	60	240	C	K	600	55,00	6
300	72	240	C	K	600	70,00	4
300	72	240	C	S/K	600	70,00	4
400	80	200	C	K	750	128,00	4
400	80	200	C	S/K	750	128,00	4
450	72	160	C	K	750	153,00	2
500	80	160	C	K	750	208,00	2
500	80	160	C	S/K	750	208,00	2
600	96	160	C	K	750	279,00	2
600	96	160	C	S/K	750	279,00	2
700	112	120	C	K	750	335,00	2
800	96	120	C	K	750	395,00	2
1000	95	95	C	K	750	440,00	2

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

Toutes les mesures – en particulier lors de l'assemblage avec des produits étrangers – doivent être contrôlées et répondent aux directives de EN 295 et du programme de certification ZP WN 295. Sous réserve de modifications techniques.