
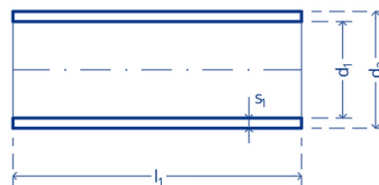


KERA.IXP Zkrácený kus - odtok (GA)



Zkrácené kusy se používají k vytvoření kloubových napojení k objektům, jako jsou šachty, uliční vpusti apod.. Jsou rozdíly mezi zkrácenými kusy pro stranu přítoku (GZ), na stranu vodtoku (GA) a pro instalaci na stavbě (GE).

Jmenovitá světlost	Mezní únosnost	Třída pevnosti	Spojovací systém	Varianta spojky KERA.iX Link	Celková délka instalace	Hmotnost	Množství/bal.
DN	FN kN/m	TKL			l ₁ mm	kg/ks	ks
200	48	240	X	Pro	600	24,00	9
250	60	240	X	Pro	600	34,00	6

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295.

Technické změny vyhrazeny.