
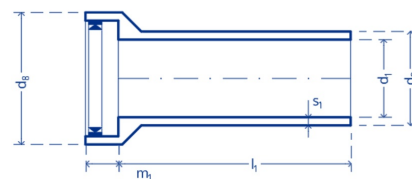


KERA.PRO Zkrácený kus - přítok (GZ)

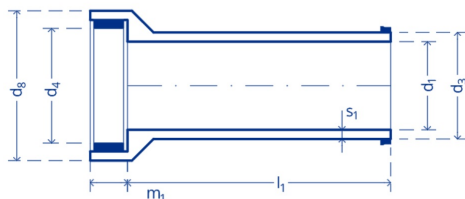

Zkrácené kusy se používají k vytvoření kloubových napojení k objektům, jako jsou šachty, uliční vpusti apod.. Jsou rozdíly mezi zkrácenými kusy pro stranu přítoku (GZ), na stranu vodtoků (GA) a pro instalaci na stavbě (GE).

Jmenovitá světlost	Mezní únosnost	Třída pevnosti	Spojovací systém	Typ spoje	Celková délka instalace	Hmotnost	Množství/bal.
DN	FN	TKL			l ₁		
	kN/m				mm	kg/ks	ks
200	48	240	C	K	600	36,00	8
250	60	240	C	K	600	55,00	6
250	60	240	C	K	600	55,00	6
300	72	240	C	K	600	70,00	4
300	72	240	C	S/K	600	70,00	4
400	80	200	C	K	750	128,00	4
400	80	200	C	S/K	750	128,00	4
450	72	160	C	K	750	153,00	2
500	80	160	C	K	750	208,00	2
500	80	160	C	S/K	750	208,00	2
600	96	160	C	K	750	279,00	2
600	96	160	C	S/K	750	279,00	2
700	112	120	C	K	750	335,00	2
800	96	120	C	K	750	395,00	2
1000	95	95	C	K	750	440,00	2

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295.

Technické změny vyhrazeny.