


KERA.DRIVE Übergang

Übergangsstücke werden für den Übergang auf Hochlast-Muffenrohre verwendet. Durch Einsatz eines P-Ringes kann der Übergang auf Steckmuffe K oder S nach Verbindungssystem C hergestellt werden.

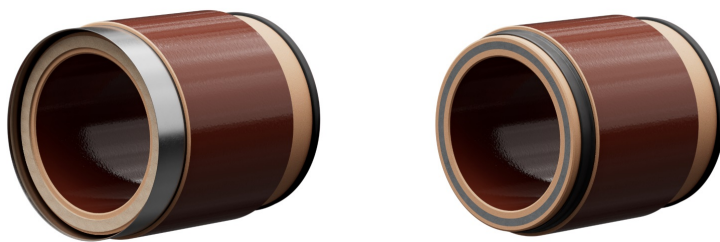

Nennweite DN	Spezifikation	Rohrdurchmesser			Einsteckmaß e mm	Ausführung Kupplung	Baulänge	Gewicht
		innen	Spitzende	Mantel			l_1	
		d_1 mm	d_3 mm	d_M mm			mm	kg/St
250	V/H	250,0 ±3,0	318,0 ±6,0	360,0 +0,0/-6,0	90,0	-	990,0	105,00
300	V/H	299,0 ±4,0	376,0 ±7,0	406,0 +0,0/-8,0	90,0	-	990,0	120,00
400	V/H	400,0 ±5,0	492,0 ±8,0	554,0 +0,0/-10,0	100,0	-	985,0	240,00
500	V/H	498,0 ±7,0	609,0 ±9,0	660,0 +0,0/-14,0	100,0	-	985,0	300,00
600	V/H	599,0 ±7,0	725,0 ±12,0	762,0 +0,0/-14,0	100,0	-	982,0	360,00
250	V/H	250,0 ±3,0	318,0 ±6,0	360,0 +0,0/-6,0	90,0	X	990,0	105,00
300	V/H	299,0 ±4,0	376,0 ±7,0	406,0 +0,0/-8,0	90,0	X	990,0	120,00
400	V/H	400,0 ±5,0	492,0 ±8,0	554,0 +0,0/-10,0	100,0	X	985,0	240,00
500	V/H	498,0 ±7,0	609,0 ±9,0	660,0 +0,0/-14,0	100,0	X	985,0	300,00
600	V/H	599,0 ±7,0	725,0 ±12,0	762,0 +0,0/-14,0	100,0	X	982,0	360,00

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der EN 295 und des Zertifizierungsprogrammes ZP WN 295.

Technische Änderungen vorbehalten.

