


KERA.DRIVE trouba

Kameninové protlačovací trouby jsou normované v EN 295-7. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

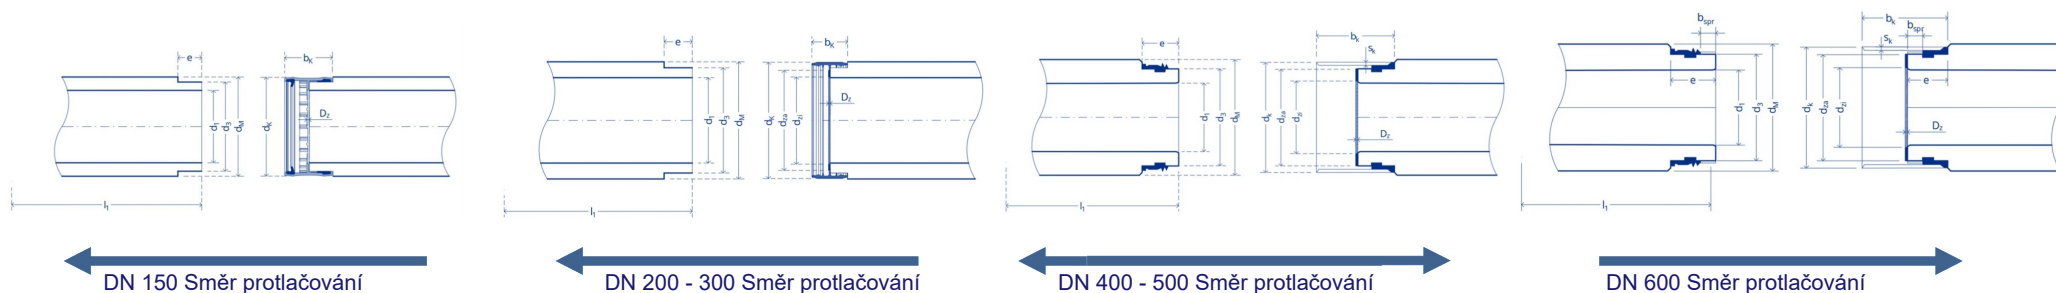

DN	Průměr			Délka zasunutí e mm	Délka trouby l_1 mm	Šířka tlakový přenos zesílený nerezovou b_{spr} mm	Spojka			Roznášecí prstenec			Protlačovací síla podle DWA-A 161.		Mezní únosnost FN kN/m	Hmotnost kg/m
	Vnitřní d_1 mm	Dřík d_3 mm	Vnější d_M mm				Průměr d_K mm	Tloušťka s_k mm	Šířka b_k mm	Tloušťka D_z mm	Vnější d_{za} mm	Vnitřní d_{zi} mm	P*	M*		
													kN	kN		
150	149,0 ±2,5	186,0 +2,0/-2,0	213,0 +0,0/-4,0	50,0 +3,0/-1,0	997,0		207,5		103,0			157,0	150	0	64	36,00
200	199,0 ±3,0	244,0 +2,0/-2,0	276,0 +0,0/-6,0	49,0 +3,0/-1,0	990,0		261,0	1,50	103,1	10,0	241,0	205,0	300	0	80	60,00
250	250,0 ±3,0	322,0 +0,0/-1,0	360,0 +0,0/-6,0	48,0 +3,0/-0,0	990,0		338,5	1,50	106,1	10,0	318,0	257,0	600	600	130	105,00
250	250,0 ±3,0	322,0 +0,0/-1,0	360,0 +0,0/-6,0	48,0 +3,0/-0,0	1990		338,5	1,50	106,1	10,0	318,0	257,0	600	600	130	105,00
300	299,0 ±4,0	374,0 +0,0/-1,0	406,0 +0,0/-8,0	48,0 +3,0/-0,0	990,0		391,5	2,00	106,1	10,0	370,0	309,0	750	700	120	120,00
300	299,0 ±4,0	374,0 +0,0/-1,0	406,0 +0,0/-8,0	48,0 +3,0/-0,0	1990		391,5	2,00	106,1	10,0	370,0	309,0	750	700	120	120,00
400	400,0 ±5,0	528,5 +0,0/-1,0	554,0 +0,0/-10,0	62,0 +1,0/-1,0	985,0		541,0	3,00	130,0	15,0	518,0	409,0	1650	1550	160	240,00
400	400,0 ±5,0	528,5 +0,0/-1,0	554,0 +0,0/-10,0	62,0 +1,0/-1,0	1985		541,0	3,00	130,0	15,0	518,0	409,0	1650	1550	160	240,00
500	498,0 ±7,0	631,0 +0,0/-1,0	660,0 +0,0/-14,0	62,0 +1,0/-1,0	985,0		643,5	3,00	130,0	15,0	620,0	509,0	2200	1900	140	300,00
500	498,0 ±7,0	631,0 +0,0/-1,0	660,0 +0,0/-14,0	62,0 +1,0/-1,0	1985		643,5	3,00	130,0	15,0	620,0	509,0	2200	1900	140	300,00
600	599,0 ±7,0	732,5 +0,0/-1,0	762,0 +0,0/-14,0	68,5 +1,0/-1,0	982,0	30	745,0	3,00	143,0	18,0	722,0	610,0	2600	2350	120	360,00
600	599,0 ±7,0	732,5 +0,0/-1,0	762,0 +0,0/-14,0	68,5 +1,0/-1,0	1982	30	745,0	3,00	143,0	18,0	722,0	610,0	2600	2350	120	360,00

* P = Protlačování pomocí pilotního vrtu

* M = Mikrotunelování

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295.
Technické změny vyhrazeny.