



KERA.DRIVE trouba DN 150 1 997,0 mm

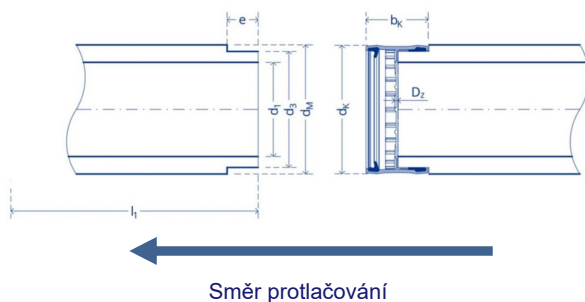

Kameninová protlačovací trouba dle EN295 a ZP WN 295 je zevnitř i vně glazovaná.

Spojka je vyrobena z polypropylenu vyztuženého skelnými vlákny.

Vnitřní průměr	d_1	mm	149,0 +2,5/-2,5
Vnější průměr ofrézované části díku	d_3	mm	186,0 +2,0/-2,0
Vnější průměr	d_M	mm	213,0 +0,0/-4,0
Délka zasunutí	e	mm	50,0 +3,0/-1,0
Délka trouby	l_1	mm	997,0 +2,0/-2,0
Průměr spojky	d_k	mm	207,5
Tloušťka spojky	s_k	mm	
Šířka spojky	b_k	mm	103,0
Tloušťka prstence pro přenos tlaku	D_z	mm	
Vnější průměr prstence pro přenos tlaku	d_{za}	mm	
Vnitřní průměr prstence pro přenos tlaku	d_{zi}	mm	157,0
Protlačovací síla podle DWA-A 161.	P^*	kN	150
	M^*	kN	
Protlačovací síla podle EN 295-7.	F_j	mN	0,9
Mezní únosnost	F_N	kN/m	64
Hmotnost		kg/m	28,0

Montážní návod:

Mazivo pro spojovací systém není součástí dodávky.

KeraDrive trouby jsou dodávány bez označená vrchu potrubí.

* P = Protlačování pomocí pilotního vrtu

*M = Mikrotunelování