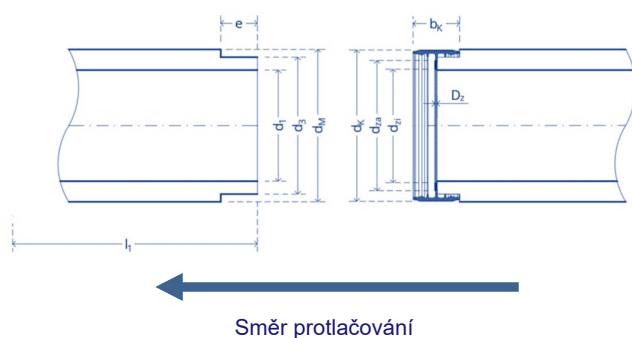


Kameninová protlačovací trouba dle EN295 a ZP WN 295 je zevnitř i vně glazovaná.

Spojka z nerezové oceli dle EN 295 s integrovaným kaučukovým těsněním a předem namontovaným dřevěným (P5) prstencem pro přenos tlaku podle EN 312.

Vnitřní průměr	d_1	mm	199,0 +3,0/-3,0
Vnější průměr ofrézované části díku	d_3	mm	244,0 +2,0/-2,0
Vnější průměr	d_M	mm	276,0 +0,0/-6,0
Délka zasunutí	e	mm	49,0 +3,0/-1,0
Délka trouby	l_1	mm	990,0 +2,0/-2,0
Průměr spojky	d_k	mm	261,0
Tloušťka spojky	s_k	mm	1,50
Šířka spojky	b_k	mm	103,1
Tloušťka prstence pro přenos tlaku	D_z	mm	10,0
Vnější průměr prstence pro přenos tlaku	d_{za}	mm	241,0
Vnitřní průměr prstence pro přenos tlaku	d_{zi}	mm	205,0
Protlačovací síla podle DWA-A 161.	P^*	kN	300
	M^*	kN	
Protlačovací síla podle EN 295-7.	F_j	mN	1,4
Mezní únosnost	FN	kN/m	80
Hmotnost		kg/m	60,00

*P = Protlačování pomocí pilotního vrtu

*M = Mikrotunelování

Montážní návod:

Mazivo pro spojovací systém není součástí dodávky.

KeraDrive trouby jsou dodávány bez označená vrchu potrubí.