
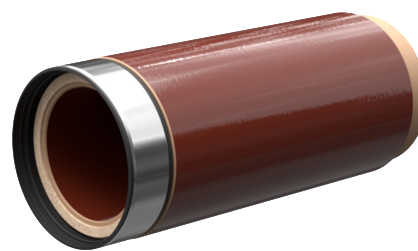


KERA.DRIVE trouba DN 250 1 990,0 mm

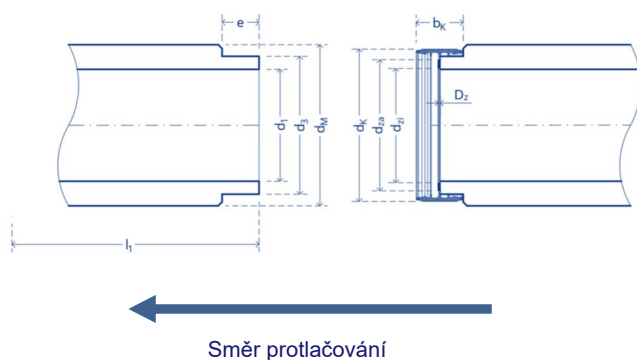

Kameninová protlačovací trouba dle EN295 a ZP WN 295 je zevnitř i vně glazovaná.

Spojka z nerezové oceli dle EN 295 s integrovaným kaučukovým těsněním a předem namontovaným dřevěným (P5) prstencem pro přenos tlaku podle EN 312.

Vnitřní průměr	d_1	mm	250,0 +3,0/-3,0
Vnější průměr ofrézované části díku	d_3	mm	322,0 +0,0/-1,0
Vnější průměr	d_M	mm	360,0 +0,0/-6,0
Délka zasunutí	e	mm	48,0 +3,0/-0,0
Délka trouby	l_1	mm	990,0 +1,0/-1,0
Průměr spojky	d_k	mm	338,5
Tloušťka spojky	s_k	mm	1,50
Šířka spojky	b_k	mm	106,1
Tloušťka prstence pro přenos tlaku	D_z	mm	10,0
Vnější průměr prstence pro přenos tlaku	d_{za}	mm	318,0
Vnitřní průměr prstence pro přenos tlaku	d_{zi}	mm	257,0
Protlačovací síla podle DWA-A 161.	P^*	kN	600
	M^*	kN	600
Protlačovací síla podle EN 295-7.	F_j	mN	3,1
Mezní únosnost	FN	kN/m	130
Hmotnost		kg/m	105,00

*P = Protlačování pomocí pilotního vrtu

*M = Mikrotunelování

Montážní návod:

Mazivo pro spojovací systém není součástí dodávky.

KeraDrive trouby jsou dodávány bez označená vrchu potrubí.