
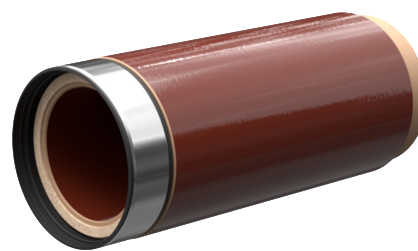


# KERA.DRIVE trouba DN 300 2 1990 mm

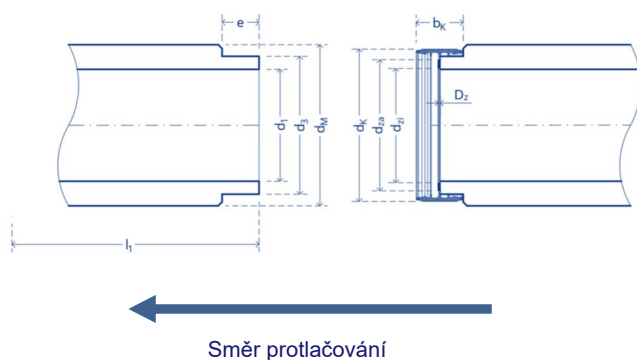

Kameninová protlačovací trouba dle EN295 a ZP WN 295 je zevnitř i vně glazovaná.

Spojka z nerezové oceli dle EN 295 s integrovaným kaučukovým těsněním a předem namontovaným dřevěným (P5) prstencem pro přenos tlaku podle EN 312.

|                                          |          |      |                 |
|------------------------------------------|----------|------|-----------------|
| Vnitřní průměr                           | $d_1$    | mm   | 299,0 +4,0/-4,0 |
| Vnější průměr ofrézované části díku      | $d_3$    | mm   | 374,0 +0,0/-1,0 |
| Vnější průměr                            | $d_M$    | mm   | 406,0 +0,0/-8,0 |
| Délka zasunutí                           | $e$      | mm   | 48,0 +3,0/-0,0  |
| Délka trouby                             | $l_1$    | mm   | 1990 +1,0/-1,0  |
| Průměr spojky                            | $d_k$    | mm   | 391,5           |
| Tloušťka spojky                          | $s_k$    | mm   | 2,00            |
| Šířka spojky                             | $b_k$    | mm   | 106,1           |
| Tloušťka prstence pro přenos tlaku       | $D_z$    | mm   | 10,0            |
| Vnější průměr prstence pro přenos tlaku  | $d_{za}$ | mm   | 370,0           |
| Vnitřní průměr prstence pro přenos tlaku | $d_{zi}$ | mm   | 309,0           |
| Protlačovací síla podle DWA-A 161.       | $P^*$    | kN   | 750             |
|                                          | $M^*$    | kN   | 700             |
| Protlačovací síla podle EN 295-7.        | $F_j$    | mN   | 3,7             |
| Mezní únosnost                           | $FN$     | kN/m | 120             |
| Hmotnost                                 |          | kg/m | 120,00          |

\*P = Protlačování pomocí pilotního vrtu

\*M = Mikrotunelování

Montážní návod:

Mazivo pro spojovací systém není součástí dodávky.

KeraDrive trouby jsou dodávány bez označená vrchu potrubí.