



KERA.DRIVE trouba DN 500 1 985,0 mm

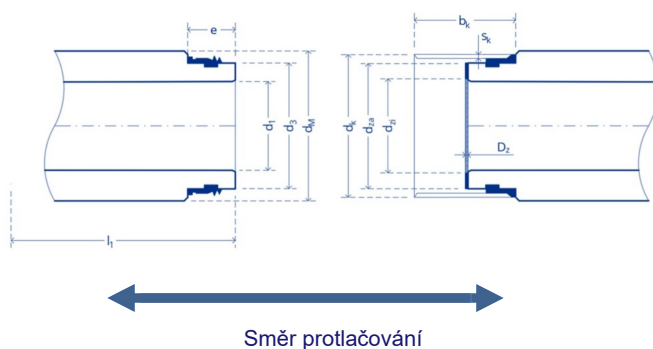

Kameninová protlačovací trouba dle EN295 a ZP WN 295 je zevnitř i vně glazovaná.

Spojka z nerezové oceli dle EN 295 s integrovaným kaučukovým těsněním a předem namontovaným dřevěným (P5) prstencem pro přenos tlaku podle EN 312.

Vnitřní průměr	d_1	mm	498,0 ±7,0
Vnější průměr ofrézované části díku	d_3	mm	631,0 +0,0/-1,0
Vnější průměr	d_M	mm	660,0 +0,0/-14,0
Délka zasunutí	e	mm	62,0 ±1,0
Délka trouby	l_1	mm	985,0 ±1,0
Průměr spojky	d_k	mm	643,5
Tloušťka spojky	s_k	mm	3,00
Šířka spojky	b_k	mm	130,0
Tloušťka prstence pro přenos tlaku	D_z	mm	15,0
Vnější průměr prstence pro přenos tlaku	d_{za}	mm	620,0
Vnitřní průměr prstence pro přenos tlaku	d_{zi}	mm	509,0
Protlačovací síla podle DWA-A 161.	P^*	kN	2200
	M^*	kN	1900
Protlačovací síla podle EN 295-7.	F_j	mN	10,5
Mezní únosnost	FN	kN/m	140
Hmotnost		kg/m	300,00

*P = Protlačování pomocí pilotního vrtu

*M = Mikrotunelování

Montážní návod:

Mazivo pro spojovací systém není součástí dodávky.

KeraDrive trouby jsou dodávány bez označená vrchu potrubí.