



KERA.DRIVE trouba DN 600 1 982,0 mm

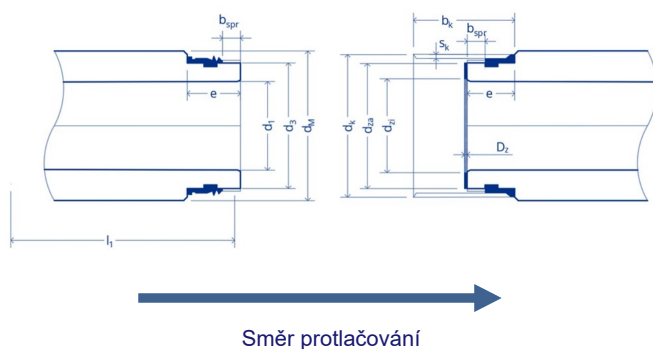

Kameninová protlačovací trouba dle EN295 a ZP WN 295 je zevnitř i vně glazovaná.

Spojka z nerezové oceli dle EN 295 s integrovaným kaučukovým, tlakový přenos zesílený nerezovou ocelí těsněním a předem namontovaným dřevěným (P5) prstencem pro přenos tlaku podle EN 312.

Vnitřní průměr	d_1	mm	599,0 ±7,0
Vnější průměr ofrézované části díku	d_3	mm	732,5 +0,0/-1,0
Vnější průměr	d_M	mm	762,0 +0,0/-14,0
Délka zasunutí	e	mm	68,5 ±1,0
Délka trouby	l_1	mm	982,0 ±1,0
Průměr spojky	d_k	mm	745,0
Tloušťka spojky	s_k	mm	3,00
Šířka spojky	b_k	mm	143,0
Šířka tlakový přenos zesílený nerezovou	b_{spr}	mm	30
Tloušťka prstence pro přenos tlaku	D_z	mm	18,0
Vnější průměr prstence pro přenos tlaku	d_{za}	mm	722,0
Vnitřní průměr prstence pro přenos tlaku	d_{zi}	mm	610,0
Protlačovací síla podle DWA-A 161.	P^*	kN	2600
	M^*	kN	2350
Protlačovací síla podle EN 295-7.	F_j	mN	12,4
Mezní únosnost	FN	kN/m	120
Hmotnost		kg/m	360,00

*P = Protlačování pomocí pilotního vrtu

*M = Mikrotunelování

Montážní návod:

Mazivo pro spojovací systém není součástí dodávky.

KeraDrive trouby jsou dodávány bez označená vrchu potrubí.