



KERA.DRIVE Tuyau DN 150 1 997,0 mm

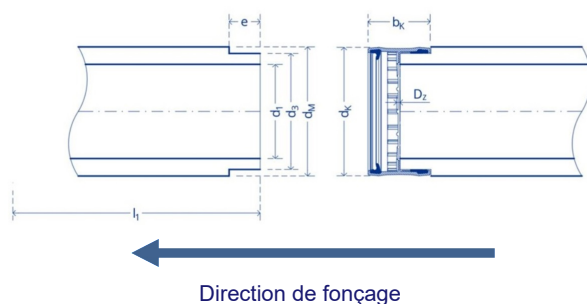

Tuyau de fonçage grès selon EN295 et ZP WN295, vernissé à l'intérieur et à l'extérieur

Manchon d'acier inoxydable selon EN295 avec joint intégré et bague de transfert de pression en caoutchouc.

diamètre intérieur	d ₁	mm	149,0 +2,5/-2,5
Diamètre Ext. de la partie mâle	d ₃	mm	186,0 +2,0/-2,0
Diamètre Ext. À au collet du tuyau	d _M	mm	213,0 +0,0/-4,0
Profondeur d'assemblage	e	mm	50,0 +3,0/-1,0
Longueur du tuyau	l ₁	mm	997,0 +2,0/-2,0
Diamètre de la bague de guidage	d _k	mm	207,5
Épaisseur de la bague de guidage	s _k	mm	
Largeur de la bague de guidage	b _k	mm	103,0
Épaisseur de la bague de transfert de pression	D _z	mm	
Diamètre extérieur de la bague de transfert de pression	d _{za}	mm	
Diamètre intérieur de la bague de transfert de pression	d _{zi}	mm	157,0
Force de fonçage autorisée selon DWA-A 161	P*	kN	150
	M*	kN	
Force de fonçage selon EN 295-7	F _j	mN	0,9
Résistance à l'écrasement	FN	kN/m	64
poids		kg/m	28,0

* P = fonçage par barre pilote

*M = Microtunnelier

Instructions d'installation:

Le système d'assemblage nécessite l'utilisation d'un lubrifiant qui n'est pas compris dans la livraison.

Les tuyaux KeraDrive sont livrés sans marquage de crête.