



KERA.DRIVE Tuyau DN 400 1 985,0 mm

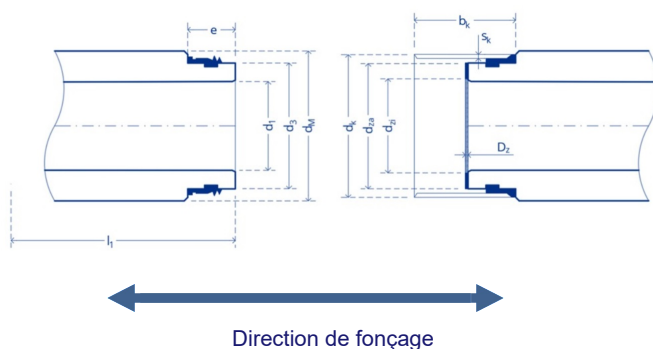

Tuyau de fonçage grès selon EN295 et ZP WN295, vernissé à l'intérieur et à l'extérieur

Manchon d'acier inoxydable selon EN295 avec joint caoutchouc intégré et bague de transfert de pression en bois pré-montée selon EN312.

diamètre intérieur	d_1	mm	400,0 $\pm$ 5,0
Diamètre Ext. de la partie mâle	d_3	mm	528,5 +0,0/-1,0
Diamètre Ext. À au collet du tuyau	d_M	mm	554,0 +0,0/-10,0
Profondeur d'assemblage	e	mm	62,0 $\pm$ 1,0
Longueur du tuyau	l_1	mm	985,0 $\pm$ 1,0
Diamètre de la bague de guidage	d_k	mm	541,0
Épaisseur de la bague de guidage	s_k	mm	3,00
Largeur de la bague de guidage	b_k	mm	130,0
Épaisseur de la bague de transfert de pression	D_z	mm	15,0
Diamètre extérieur de la bague de transfert de pression	d_{za}	mm	518,0
Diamètre intérieur de la bague de transfert de pression	d_{zi}	mm	409,0
Force de fonçage autorisée selon DWA-A 161	P^*	kN	1650
	M^*	kN	1550
Force de fonçage selon EN 295-7	F_j	mN	8,4
Résistance à l'écrasement	FN	kN/m	160
poids		kg/m	240,00

*P = fonçage par barre pilote

*M = Microtunnelier

Instructions d'installation:

Le système d'assemblage nécessite l'utilisation d'un lubrifiant qui n'est pas compris dans la livraison.

Les tuyaux KeraDrive sont livrés sans marquage de crête.