



KERA.DRIVE Tuyau DN 500 1 985,0 mm

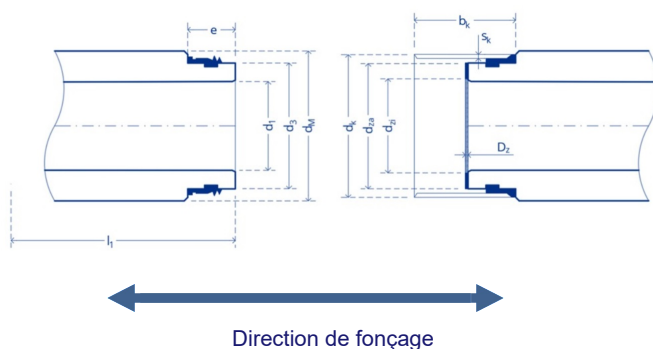

Tuyau de fonçage grès selon EN295 et ZP WN295, vernissé à l'intérieur et à l'extérieur

Manchon d'acier inoxydable selon EN295 avec joint caoutchouc intégré et bague de transfert de pression en bois prémontée selon EN312.

diamètre intérieur	d_1	mm	498,0 ± 7,0
Diamètre Ext. de la partie mâle	d_3	mm	631,0 +0,0/-1,0
Diamètre Ext. À au collet du tuyau	d_M	mm	660,0 +0,0/-14,0
Profondeur d'assemblage	e	mm	62,0 ± 1,0
Longueur du tuyau	l_1	mm	985,0 ± 1,0
Diamètre de la bague de guidage	d_k	mm	643,5
Épaisseur de la bague de guidage	s_k	mm	3,00
Largeur de la bague de guidage	b_k	mm	130,0
Épaisseur de la bague de transfert de pression	D_z	mm	15,0
Diamètre extérieur de la bague de transfert de pression	d_{za}	mm	620,0
Diamètre intérieur de la bague de transfert de pression	d_{zi}	mm	509,0
Force de fonçage autorisée selon DWA-A 161	P^*	kN	2200
	M^*	kN	1900
Force de fonçage selon EN 295-7	F_j	mN	10,5
Résistance à l'écrasement	FN	kN/m	140
poids		kg/m	300,00

*P = fonçage par barre pilote

*M = Microtunnelier

Instructions d'installation:

Le système d'assemblage nécessite l'utilisation d'un lubrifiant qui n'est pas compris dans la livraison.

Les tuyaux KeraDrive sont livrés sans marquage de crête.