



# KERA.DRIVE Tuyau DN 600 1 982,0 mm

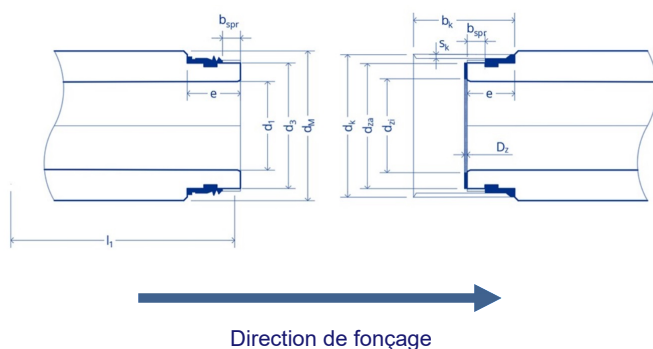

Tuyau de fonçage grès selon EN295 et ZP WN295, vernissé à l'intérieur et à l'extérieur

Manchon d'acier inoxydable selon EN295 avec joint caoutchouc intégré, transmission de pression renforcée en acier inoxydable et bague de transfert de pression en bois prémontée selon EN312.

|                                                         |                  |      |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|------|------------------|
| diamètre intérieur                                      | d <sub>1</sub>   | mm   | 599,0 ±7,0       |
| Diamètre Ext. de la partie mâle                         | d <sub>3</sub>   | mm   | 732,5 +0,0/-1,0  |
| Diamètre Ext. À au collet du tuyau                      | d <sub>M</sub>   | mm   | 762,0 +0,0/-14,0 |
| Profondeur d'assemblage                                 | e                | mm   | 68,5 ±1,0        |
| Longueur du tuyau                                       | l <sub>1</sub>   | mm   | 982,0 ±1,0       |
| Diamètre de la bague de guidage                         | d <sub>k</sub>   | mm   | 745,0            |
| Épaisseur de la bague de guidage                        | s <sub>k</sub>   | mm   | 3,00             |
| Largeur de la bague de guidage                          | b <sub>k</sub>   | mm   | 143,0            |
| Largeur de la transmission de pression renforcée        | b <sub>spr</sub> | mm   | 30               |
| Épaisseur de la bague de transfert de pression          | D <sub>z</sub>   | mm   | 18,0             |
| Diamètre extérieur de la bague de transfert de pression | d <sub>za</sub>  | mm   | 722,0            |
| Diamètre intérieur de la bague de transfert de pression | d <sub>zi</sub>  | mm   | 610,0            |
| Force de fonçage autorisée selon DWA-A 161              | P*               | kN   | 2600             |
|                                                         | M*               | kN   | 2350             |
| Force de fonçage selon EN 295-7                         | F <sub>j</sub>   | mN   | 12,4             |
| Résistance à l'écrasement                               | FN               | kN/m | 120              |
| poids                                                   |                  | kg/m | 360,00           |

\*P = fonçage par barre pilote

\*M = Microtunnelier

Instructions d'installation:

Le système d'assemblage nécessite l'utilisation d'un lubrifiant qui n'est pas compris dans la livraison.

Les tuyaux KeraDrive sont livrés sans marquage de crête.