



KERA.DRIVE Tuyau DN 600 2 1982 mm

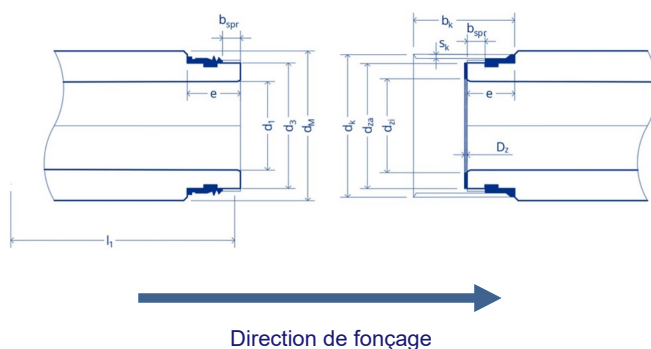

Tuyau de fonçage grès selon EN295 et ZP WN295, vernissé à l'intérieur et à l'extérieur

Manchon d'acier inoxydable selon EN295 avec joint caoutchouc intégré, transmission de pression renforcée en acier inoxydable et bague de transfert de pression en bois prémontée selon EN312.

diamètre intérieur	d ₁	mm	599,0 ±7,0
Diamètre Ext. de la partie mâle	d ₃	mm	732,5 +0,0/-1,0
Diamètre Ext. À au collet du tuyau	d _M	mm	762,0 +0,0/-14,0
Profondeur d'assemblage	e	mm	68,5 ±1,0
Longueur du tuyau	l ₁	mm	1982 ±1,0
Diamètre de la bague de guidage	d _k	mm	745,0
Épaisseur de la bague de guidage	s _k	mm	3,00
Largeur de la bague de guidage	b _k	mm	143,0
Largeur de la transmission de pression renforcée	b _{spr}	mm	30
Épaisseur de la bague de transfert de pression	D _z	mm	18,0
Diamètre extérieur de la bague de transfert de pression	d _{za}	mm	722,0
Diamètre intérieur de la bague de transfert de pression	d _{zi}	mm	610,0
Force de fonçage autorisée selon DWA-A 161	P*	kN	2600
	M*	kN	2350
Force de fonçage selon EN 295-7	F _j	mN	12,4
Résistance à l'écrasement	FN	kN/m	120
poids		kg/m	360,00

*P = fonçage par barre pilote

*M = Microtunnelier

Instructions
d'installation:

Le système
d'assemblage nécessite
l'utilisation d'un lubrifiant
qui n'est pas compris
dans la livraison.

Les tuyaux KeraDrive sont
livrés sans marquage de
crête.