


KERA.DRIVE Rohr

Steinzeugvortriebsrohre sind genormt in der DIN EN 295-7. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

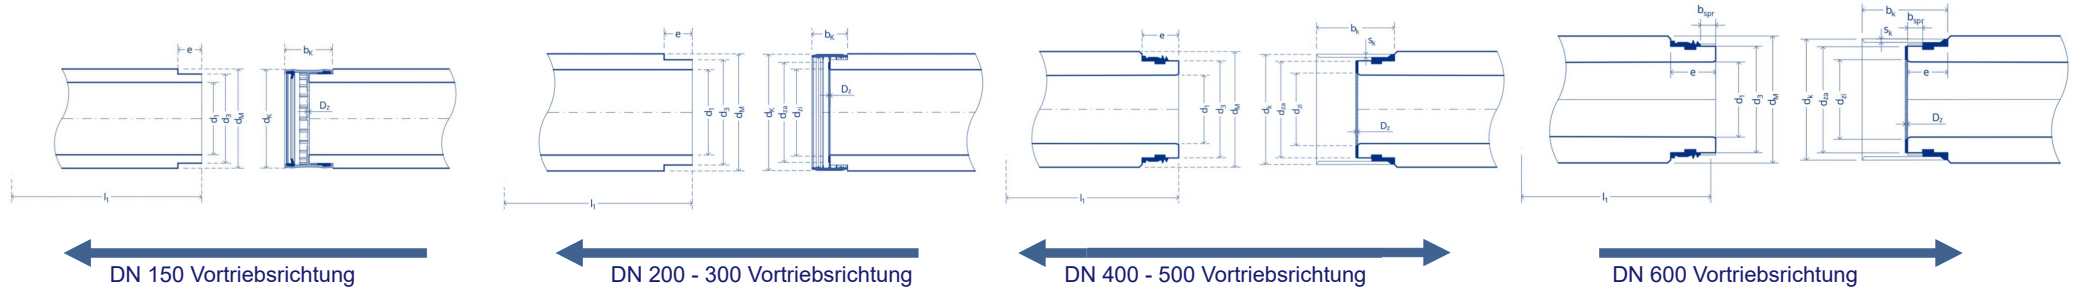

Durchmesser				Einsteckmaß	Rohrlänge	Breite edelstahlverstärkte Druckübertragung	Kupplung			Druckübertragungsring			Zulässige Vortriebskraft nach DWA-A 161		Scheiteldruckfestigkeit	Gewicht			
DN	innen	Spitzende	Mantel				Durchmesser	Dicke	Breite	Dicke	außen	innen							
	d ₁	d ₃	d _M				e	l ₁	b _{spr}	d _K	s _k	b _k	D _z	d _{za}	d _{zi}	P*	M*	FN	
	mm	mm	mm				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kN/m	kg/m
150	149,0 ±2,5	186,0 +2,0/-2,0	213,0 +0,0/-4,0	50,0 +3,0/-1,0	997,0		207,5		103,0			157,0	150	0	64	36,00			
200	199,0 ±3,0	244,0 +2,0/-2,0	276,0 +0,0/-6,0	49,0 +3,0/-1,0	990,0		261,0	1,50	103,1	10,0	241,0	205,0	300	0	80	60,00			
250	250,0 ±3,0	322,0 +0,0/-1,0	360,0 +0,0/-6,0	48,0 +3,0/-0,0	990,0		338,5	1,50	106,1	10,0	318,0	257,0	600	600	130	105,00			
250	250,0 ±3,0	322,0 +0,0/-1,0	360,0 +0,0/-6,0	48,0 +3,0/-0,0	1990		338,5	1,50	106,1	10,0	318,0	257,0	600	600	130	105,00			
300	299,0 ±4,0	374,0 +0,0/-1,0	406,0 +0,0/-8,0	48,0 +3,0/-0,0	990,0		391,5	2,00	106,1	10,0	370,0	309,0	750	700	120	120,00			
300	299,0 ±4,0	374,0 +0,0/-1,0	406,0 +0,0/-8,0	48,0 +3,0/-0,0	1990		391,5	2,00	106,1	10,0	370,0	309,0	750	700	120	120,00			
400	400,0 ±5,0	528,5 +0,0/-1,0	554,0 +0,0/-10,0	62,0 +1,0/-1,0	985,0		541,0	3,00	130,0	15,0	518,0	409,0	1650	1550	160	240,00			
400	400,0 ±5,0	528,5 +0,0/-1,0	554,0 +0,0/-10,0	62,0 +1,0/-1,0	1985		541,0	3,00	130,0	15,0	518,0	409,0	1650	1550	160	240,00			
500	498,0 ±7,0	631,0 +0,0/-1,0	660,0 +0,0/-14,0	62,0 +1,0/-1,0	985,0		643,5	3,00	130,0	15,0	620,0	509,0	2200	1900	140	300,00			
500	498,0 ±7,0	631,0 +0,0/-1,0	660,0 +0,0/-14,0	62,0 +1,0/-1,0	1985		643,5	3,00	130,0	15,0	620,0	509,0	2200	1900	140	300,00			
600	599,0 ±7,0	732,5 +0,0/-1,0	762,0 +0,0/-14,0	68,5 +1,0/-1,0	982,0	30	745,0	3,00	143,0	18,0	722,0	610,0	2600	2350	120	360,00			
600	599,0 ±7,0	732,5 +0,0/-1,0	762,0 +0,0/-14,0	68,5 +1,0/-1,0	1982	30	745,0	3,00	143,0	18,0	722,0	610,0	2600	2350	120	360,00			

* P = Pilotvortrieb

* M = Mikrotunnelvortrieb

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der EN 295 und des Zertifizierungsprogrammes ZP WN 295.
Technische Änderungen vorbehalten.