



KERA.DRIVE Rohr DN 150 1 997,0 mm

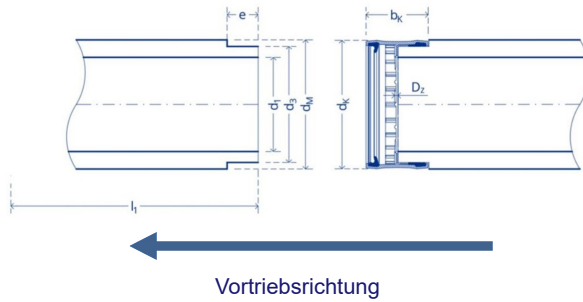

Steinzeug-Vortriebsrohr nach EN295 und ZP WN 295, innen- und außenseitig glasiert

Kupplung aus glasfaserverstärktem Polypropylen

Innendurchmesser	d ₁	mm	149,0 +2,5/-2,5
Durchmesser Spitzende	d ₃	mm	186,0 +2,0/-2,0
Durchmesser Mantel	d _M	mm	213,0 +0,0/-4,0
Einsteckmaß	e	mm	50,0 +3,0/-1,0
Rohrlänge	l ₁	mm	997,0 +2,0/-2,0
Durchmesser Kupplung	d _k	mm	207,5
Dicke Kupplung	s _k	mm	
Breite Kupplung	b _k	mm	103,0
Dicke Druckübertragungsring	D _z	mm	
Durchmesser Druckübertragungsring außen	d _{za}	mm	
Durchmesser Druckübertragungsring innen	d _{zi}	mm	157,0
Zulässige Vortriebskraft nach DWA-A 161	P*	kN	150
	M*	kN	
Vortriebskraft nach EN 295-7	F _j	mN	0,9
Scheiteldruckkraft	FN	kN/m	64
Gewicht		kg/m	28,0

Einbauhinweise:

Für das Verbindungssystem ist der Einsatz von Gleitmittel erforderlich, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Rohre der KeraDrive Linie werden ohne Scheitelmartierung ausgeliefert.

* P = Pilotvortrieb

*M = Mikrotunnelvortrieb