
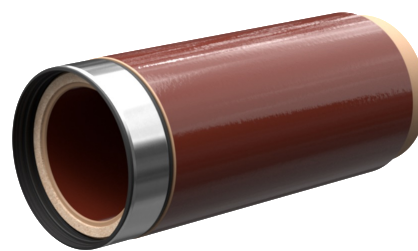


KERA.DRIVE Rohr DN 300 1 990,0 mm

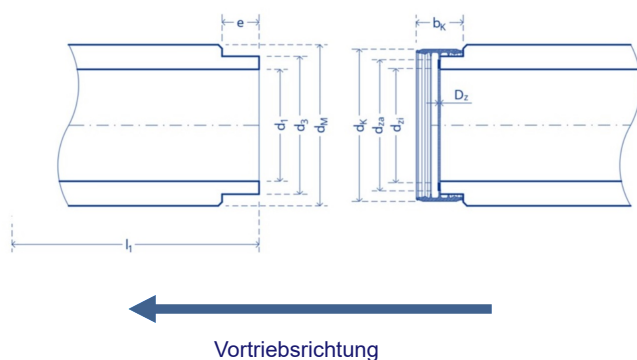

Steinzeug-Vortriebsrohr nach EN295 und ZP WN 295, innen- und außenseitig glasiert

Kupplung aus korrosionsbeständigem Edelstahl nach EN 295, mit integrierter Kautschuk-Dichtung und vormontiertem Druckübertragungsring aus Holz P 5 nach EN 312.

Innendurchmesser	d_1	mm	299,0 +4,0/-4,0
Durchmesser Spitzende	d_3	mm	374,0 +0,0/-1,0
Durchmesser Mantel	d_M	mm	406,0 +0,0/-8,0
Einsteckmaß	e	mm	48,0 +3,0/-0,0
Rohrlänge	l_1	mm	990,0 +1,0/-1,0
Durchmesser Kupplung	d_k	mm	391,5
Dicke Kupplung	s_k	mm	2,00
Breite Kupplung	b_k	mm	106,1
Dicke Druckübertragungsring	D_z	mm	10,0
Durchmesser Druckübertragungsring außen	d_{za}	mm	370,0
Durchmesser Druckübertragungsring innen	d_{zi}	mm	309,0
Zulässige Vortriebskraft nach DWA-A 161	P^*	kN	750
	M^*	kN	700
Vortriebskraft nach EN 295-7	F_j	mN	3,7
Scheiteldruckkraft	FN	kN/m	120
Gewicht		kg/m	120,00

*P = Pilotvortrieb

*M = Mikrotunnelvortrieb

Einbauhinweise:

Für das Verbindungssystem ist der Einsatz von Gleitmittel erforderlich, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Rohre der KeraDrive Linie werden ohne Scheitelmarkierung ausgeliefert.