


KERA.DRIVE Rohr DN 400 1 985,0 mm

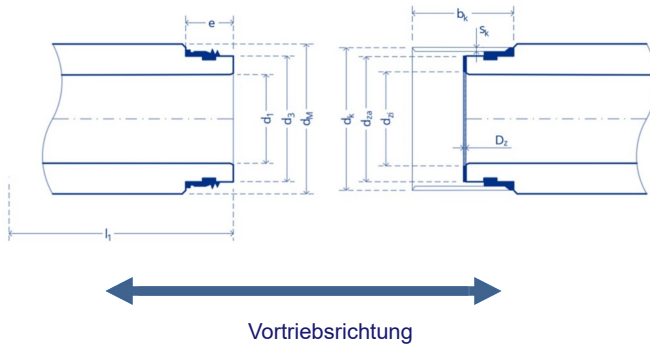

Steinzeug-Vortriebsrohr nach EN295 und ZP WN 295, innen- und außenseitig glasiert

Kupplung aus korrosionsbeständigem Edelstahl nach EN 295, mit integrierter Kautschuk-Dichtung und vormontiertem Druckübertragungsring aus Holz P 5 nach EN 312.

Innendurchmesser	d_1	mm	400,0 ±5,0
Durchmesser Spitzende	d_3	mm	528,5 +0,0/-1,0
Durchmesser Mantel	d_M	mm	554,0 +0,0/-10,0
Einsteckmaß	e	mm	62,0 ±1,0
Rohrlänge	l_1	mm	985,0 ±1,0
Durchmesser Kupplung	d_k	mm	541,0
Dicke Kupplung	s_k	mm	3,00
Breite Kupplung	b_k	mm	130,0
Dicke Druckübertragungsring	D_z	mm	15,0
Durchmesser Druckübertragungsring außen	d_{za}	mm	518,0
Durchmesser Druckübertragungsring innen	d_{zi}	mm	409,0
Zulässige Vortriebskraft nach DWA-A 161	P^*	kN	1650
	M^*	kN	1550
Vortriebskraft nach EN 295-7	F_j	mN	8,4
Scheiteldruckkraft	FN	kN/m	160
Gewicht		kg/m	240,00

*P = Pilotvortrieb

*M = Mikrotunnelvortrieb

Einbauhinweise:

Für das Verbindungssystem ist der Einsatz von Gleitmittel erforderlich, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Rohre der KeraDrive Linie werden ohne Scheitelmartierung ausgeliefert.