


KERA.DRIVE Rohr DN 500 1 985,0 mm

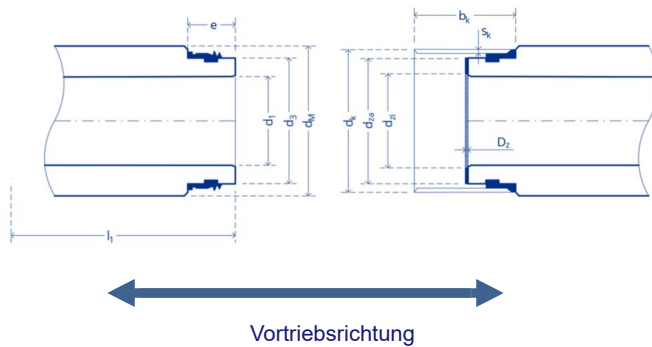

Steinzeug-Vortriebsrohr nach EN295 und ZP WN 295, innen- und außenseitig glasiert

Kupplung aus korrosionsbeständigem Edelstahl nach EN 295, mit integrierter Kautschuk-Dichtung und vormontiertem Druckübertragungsring aus Holz P 5 nach EN 312.

Innendurchmesser	d_1	mm	498,0 $\pm$ 7,0
Durchmesser Spitzende	d_3	mm	631,0 +0,0/-1,0
Durchmesser Mantel	d_M	mm	660,0 +0,0/-14,0
Einsteckmaß	e	mm	62,0 $\pm$ 1,0
Rohrlänge	l_1	mm	985,0 $\pm$ 1,0
Durchmesser Kupplung	d_k	mm	643,5
Dicke Kupplung	s_k	mm	3,00
Breite Kupplung	b_k	mm	130,0
Dicke Druckübertragungsring	D_z	mm	15,0
Durchmesser Druckübertragungsring außen	d_{za}	mm	620,0
Durchmesser Druckübertragungsring innen	d_{zi}	mm	509,0
Zulässige Vortriebskraft nach DWA-A 161	P^*	kN	2200
	M^*	kN	1900
Vortriebskraft nach EN 295-7	F_j	mN	10,5
Scheiteldruckkraft	FN	kN/m	140
Gewicht		kg/m	300,00

*P = Pilotvortrieb

*M = Mikrotunnelvortrieb

Einbauhinweise:

Für das Verbindungssystem ist der Einsatz von Gleitmittel erforderlich, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Rohre der KeraDrive Linie werden ohne Scheitelmartierung ausgeliefert.