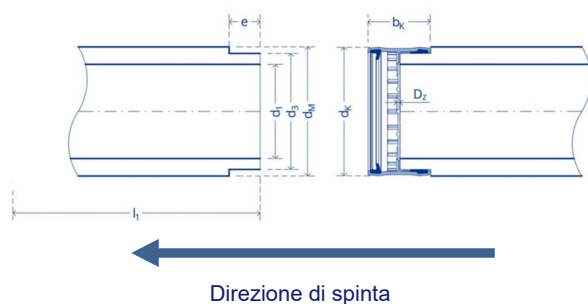


Tubi in gres per la posa a spinta conformi alla norma EN295, greificati internamente ed esternamente.

Manicotto in polipropilene rinforzato

Diametro interno	d_1	mm	149,0 +2,5/-2,5
Diametro esterno punta	d_3	mm	186,0 +2,0/-2,0
Diametro esterno tubo	d_M	mm	213,0 +0,0/-4,0
Dimensione d'inserimento	e	mm	50,0 +3,0/-1,0
Lunghezza tubo	l_1	mm	997,0 +2,0/-2,0
Diametro esterno manicotto	d_k	mm	207,5
Spessore manicotto	s_k	mm	
Larghezza manicotto	b_k	mm	103,0
Spessore anello di ripartizione delle spinte	D_z	mm	
Diametro esterno anello di contatto	d_{za}	mm	
Diametro interno anello di contatto	d_{zi}	mm	157,0
Spinta max ammissibile secondo la DWA-A 161	P^*	kN	150
	M^*	kN	
Spinta secondo la EN 295-7	F_j	mN	0,9
Carico rottura allo schiacciamento	FN	kN/m	64
Peso		kg/m	28,0

Istruzioni per l'installazione:

Per il sistema di connessione è necessario l'uso di un lubrificante, non incluso nella fornitura.

I tubi della linea KeraDrive sono forniti senza marcatura della corona.

* P = Posa a spinta con Pilot System

*M = Microtunneling