
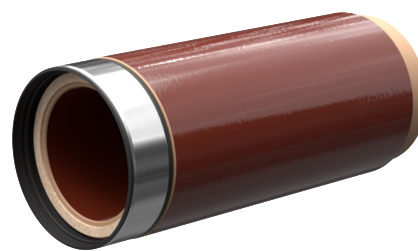


# KERA.DRIVE Tubo DN 300 1 990,0 mm

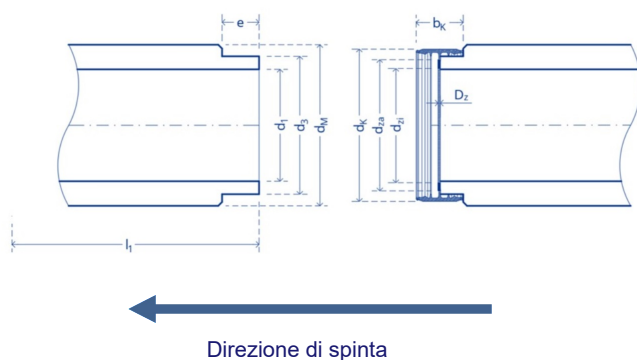

Tubi in gres per la posa a spinta conformi alla norma EN295, greificati internamente ed esternamente.

Manicotto in acciaio inox conforme alla norma EN 295-7 con Nguarnizione di tenuta in gomma e anello di contatto premontato Nin legno P5 conforme alla norma DIN 312.

|                                              |          |      |                 |
|----------------------------------------------|----------|------|-----------------|
| Diametro interno                             | $d_1$    | mm   | 299,0 +4,0/-4,0 |
| Diametro esterno punta                       | $d_3$    | mm   | 374,0 +0,0/-1,0 |
| Diametro esterno tubo                        | $d_M$    | mm   | 406,0 +0,0/-8,0 |
| Dimensione d'inserimento                     | $e$      | mm   | 48,0 +3,0/-0,0  |
| Lunghezza tubo                               | $l_1$    | mm   | 990,0 +1,0/-1,0 |
| Diametro esterno manicotto                   | $d_k$    | mm   | 391,5           |
| Spessore manicotto                           | $s_k$    | mm   | 2,00            |
| Larghezza manicotto                          | $b_k$    | mm   | 106,1           |
| Spessore anello di ripartizione delle spinte | $D_z$    | mm   | 10,0            |
| Diametro esterno anello di contatto          | $d_{za}$ | mm   | 370,0           |
| Diametro interno anello di contatto          | $d_{zi}$ | mm   | 309,0           |
| Spinta max ammissibile secondo la DWA-A 161  | $P^*$    | kN   | 750             |
|                                              | $M^*$    | kN   | 700             |
| Spinta secondo la EN 295-7                   | $F_j$    | mN   | 3,7             |
| Carico rottura allo schiacciamento           | $FN$     | kN/m | 120             |
| Peso                                         |          | kg/m | 120,00          |

\*P = Posa a spinta con Pilot System

\*M = Microtunneling

Istruzioni per l'installazione:

Per il sistema di connessione è necessario l'uso di un lubrificante, non incluso nella fornitura.

I tubi della linea KeraDrive sono forniti senza marcatura della corona.