


KERA.DRIVE Redukcja

Elementy przejściowe są stosowane do przejścia na rury z mufami Highlasr. Dzięki zastosowaniu pierścienia P można wykonać przejście na mufę wtykową K lub S zgodnie z systemem połączeń C.

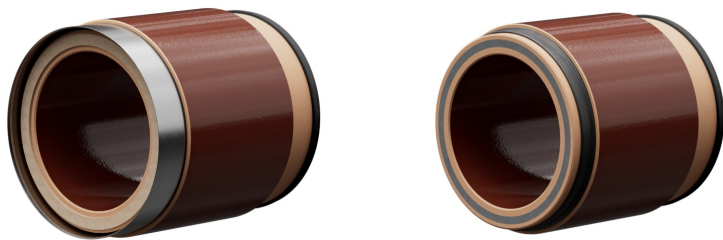

Średnica nominalna	Specyfikacja	Średnica rury			Długość bosego końca	Wersja manszety	Długość konstrukcyjna	Ciężar
DN		Wewnątrz	Bosy koniec	Plaszcz				
		d ₁	d ₃	d _M	e			
		mm	mm	mm	mm		mm	mm
250	V/H	250,0 ±3,0	318,0 ±6,0	360,0 +0,0/-6,0	90,0	-	990,0	105,00
300	V/H	299,0 ±4,0	376,0 ±7,0	406,0 +0,0/-8,0	90,0	-	990,0	120,00
400	V/H	400,0 ±5,0	492,0 ±8,0	554,0 +0,0/-10,0	100,0	-	985,0	240,00
500	V/H	498,0 ±7,0	609,0 ±9,0	660,0 +0,0/-14,0	100,0	-	985,0	300,00
600	V/H	599,0 ±7,0	725,0 ±12,0	762,0 +0,0/-14,0	100,0	-	982,0	360,00
250	V/H	250,0 ±3,0	318,0 ±6,0	360,0 +0,0/-6,0	90,0	X	990,0	105,00
300	V/H	299,0 ±4,0	376,0 ±7,0	406,0 +0,0/-8,0	90,0	X	990,0	120,00
400	V/H	400,0 ±5,0	492,0 ±8,0	554,0 +0,0/-10,0	100,0	X	985,0	240,00
500	V/H	498,0 ±7,0	609,0 ±9,0	660,0 +0,0/-14,0	100,0	X	985,0	300,00
600	V/H	599,0 ±7,0	725,0 ±12,0	762,0 +0,0/-14,0	100,0	X	982,0	360,00

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Wszystkie wymiary - zwłaszcza w przypadku podłączania do produktów innych producentów - muszą zostać sprawdzone. Są one oparte na specyfikacjach normy EN 295 i programu certyfikacji ZP WN 295.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

