


Wymagania dla rur kamionkowych przeciskowych są podane w normie EN 295-7. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

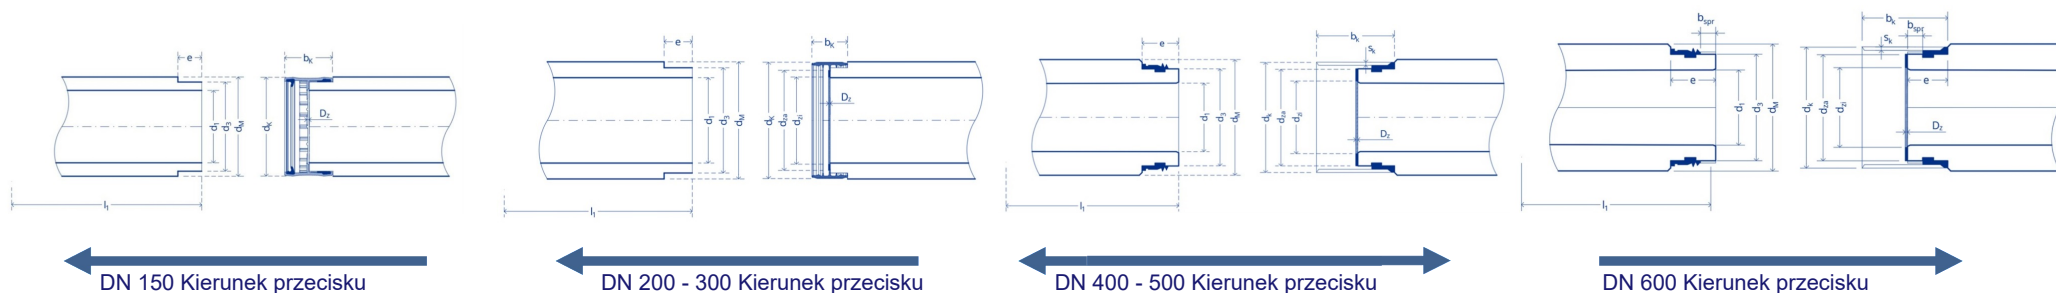

DN	Średnica			Długość bosego końca e	Długość konstrukcyjna rury l ₁	Szerokość pierścienia wzmacniającego ze stali nierdzewnej b _{spr}	Manszeta			Pierścień przenoszący siłę wcisku			Dopuszczalna siła wcisku zgodnie z DWA-A 161		Wytrzymałość na zgniatanie FN	Ciężar
	Wewnątrz	Bosy koniec	Płaszcz				Średnica	Grubość	Szerokość	Grubość	Zewnątrz	Wewnątrz	P*	M*		
	d ₁ mm	d ₃ mm	d _M mm				d _K mm	s _k mm	b _k mm	D _Z mm	d _{za} mm	d _{zi} mm	kN	kN		
150	149,0 ±2,5	186,0 +2,0/-2,0	213,0 +0,0/-4,0	50,0 +3,0/-1,0	997,0	-	207,5		103,0	-	-	157,0	150	-	64	36,00
200	199,0 ±3,0	244,0 +2,0/-2,0	276,0 +0,0/-6,0	49,0 +3,0/-1,0	990,0	-	261,0	1,50	103,1	10,0	241,0	205,0	300	-	80	60,00
250	250,0 ±3,0	322,0 +0,0/-1,0	360,0 +0,0/-6,0	48,0 +3,0/-0,0	990,0	-	338,5	1,50	106,1	10,0	318,0	257,0	600	600	130	105,00
250	250,0 ±3,0	322,0 +0,0/-1,0	360,0 +0,0/-6,0	48,0 +3,0/-0,0	1990	-	338,5	1,50	106,1	10,0	318,0	257,0	600	600	130	105,00
300	299,0 ±4,0	374,0 +0,0/-1,0	406,0 +0,0/-8,0	48,0 +3,0/-0,0	990,0	-	391,5	2,00	106,1	10,0	370,0	309,0	750	700	120	120,00
300	299,0 ±4,0	374,0 +0,0/-1,0	406,0 +0,0/-8,0	48,0 +3,0/-0,0	1990	-	391,5	2,00	106,1	10,0	370,0	309,0	750	700	120	120,00
400	400,0 ±5,0	528,5 +0,0/-1,0	554,0 +0,0/-10,0	62,0 +1,0/-1,0	985,0	-	541,0	3,00	130,0	15,0	518,0	409,0	1650	1550	160	240,00
400	400,0 ±5,0	528,5 +0,0/-1,0	554,0 +0,0/-10,0	62,0 +1,0/-1,0	1985	-	541,0	3,00	130,0	15,0	518,0	409,0	1650	1550	160	240,00
500	498,0 ±7,0	631,0 +0,0/-1,0	660,0 +0,0/-14,0	62,0 +1,0/-1,0	985,0	-	643,5	3,00	130,0	15,0	620,0	509,0	2200	1900	140	300,00
500	498,0 ±7,0	631,0 +0,0/-1,0	660,0 +0,0/-14,0	62,0 +1,0/-1,0	1985	-	643,5	3,00	130,0	15,0	620,0	509,0	2200	1900	140	300,00
600	599,0 ±7,0	732,5 +0,0/-1,0	762,0 +0,0/-14,0	68,5 +1,0/-1,0	982,0	30	745,0	3,00	143,0	18,0	722,0	610,0	2600	2350	120	360,00
600	599,0 ±7,0	732,5 +0,0/-1,0	762,0 +0,0/-14,0	68,5 +1,0/-1,0	1982	30	745,0	3,00	143,0	18,0	722,0	610,0	2600	2350	120	360,00

* P = Przecisk sterowany z przewiertem pilotażowym

* M = Mikrotuneling

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Wszystkie wymiary - zwłaszcza w przypadku podłączania do produktów innych producentów - muszą zostać sprawdzone. Są one oparte na specyfikacjach normy EN 295 i programu certyfikacji ZP WN 295.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych.