



KERA.DRIVE Rura DN 150 1 997,0 mm

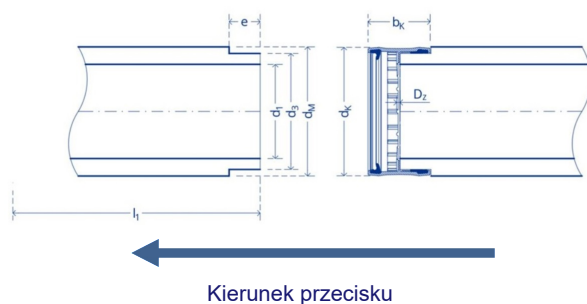

Rura kamionkowa przeciskowa zgodna z EN 295 oraz ZP WN 295, obustronnie glazurowana

Manszeta wykonana z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym.

Średnica wewnętrzna	d ₁	mm	149,0 +2,5/-2,5
Średnica zewnętrzna bosego końca rury	d ₃	mm	186,0 +2,0/-2,0
Średnica zewnętrzna rury	d _M	mm	213,0 +0,0/-4,0
Długość bosego końca	e	mm	50,0 +3,0/-1,0
Długość konstrukcyjna rury	l ₁	mm	997,0 +2,0/-2,0
Średnica manszety	d _k	mm	207,5
Grubość manszety	s _k	mm	
Szerokość manszety	b _k	mm	103,0
Grubość pierścienia przenoszącego siłę wcisku	D _z	mm	
Średnica zewnętrzna pierścienia przenoszącego siłę wcisku	d _{za}	mm	
Średnica wewnętrzna pierścienia przenoszącego siłę wcisku	d _{zi}	mm	157,0
Dopuszczalna siła wcisku zgodnie z DWA-A 161	P*	kN	150
	M*	kN	
Siła wcisku zgodnie z EN 295-7	F _j	mN	0,9
Wytrzymałość na zgniatanie	FN	kN/m	64
Ciężar		kg/m	28,0

Instrukcje montażu:

Smar wymagany do użycia dla danego systemu połączeń nie wchodzi w zakres dostawy.

Rury KERA.Drive są dostarczane bez płamki kontrolnej na szczycie.

* P = Przecisk sterowany z przewiertem pilotażowym

*M = Mikrotuneling