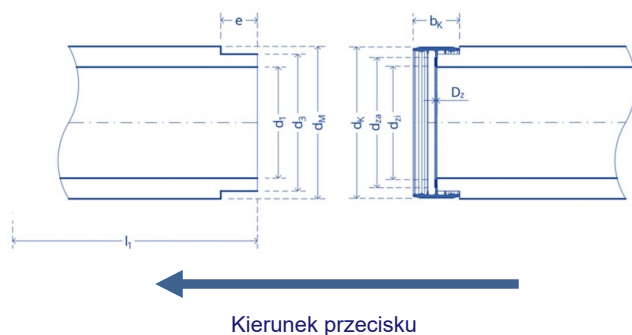


Rura kamionkowa przeciskowa zgodna z EN 295 oraz ZP WN 295, obustronnie glazurowana

Manszeta wykonana ze stali nierdzewnej zgodna z EN 295, ze zintegrowaną uszczelką kauczukową oraz fabrycznie zamontowanym pierścieniem przenoszącym siłę wcisku z drewna P5 zgodnego z EN 312.

Średnica wewnętrzna	d ₁	mm	199,0 +3,0/-3,0
Średnica zewnętrzna bosego końca rury	d ₃	mm	244,0 +2,0/-2,0
Średnica zewnętrzna rury	d _M	mm	276,0 +0,0/-6,0
Długość bosego końca	e	mm	49,0 +3,0/-1,0
Długość konstrukcyjna rury	l ₁	mm	990,0 +2,0/-2,0
Średnica manszety	d _k	mm	261,0
Grubość manszety	s _k	mm	1,50
Szerokość manszety	b _k	mm	103,1
Grubość pierścienia przenoszącego siłę wcisku	D _z	mm	10,0
Średnica zewnętrzna pierścienia przenoszącego siłę wcisku	d _{za}	mm	241,0
Średnica wewnętrzna pierścienia przenoszącego siłę wcisku	d _{zi}	mm	205,0
Dopuszczalna siła wcisku zgodnie z DWA-A 161	P*	kN	300
	M*	kN	
Siła wcisku zgodnie z EN 295-7	F _j	mN	1,4
Wytrzymałość na zgniatanie	FN	kN/m	80
Ciężar		kg/m	60,00

*P = Przecisk sterowany z przewiertem pilotażowym

*M = Mikrotuneling

Instrukcje montażu:

Smar wymagany do użycia dla danego systemu połączeń nie wchodzi w zakres dostawy.

Rury KERA.Drive są dostarczane bez plamki kontrolnej na szczycie.