
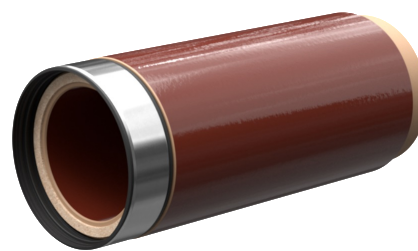


KERA.DRIVE Rura DN 250 1 990,0 mm

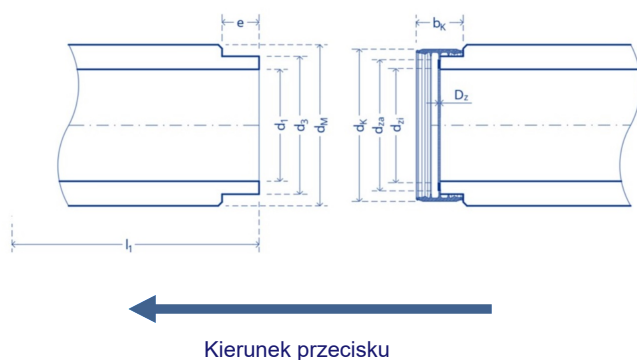

Rura kamionkowa przeciskowa zgodna z EN 295 oraz ZP WN 295, obustronnie glazurowana

Manszeta wykonana ze stali nierdzewnej zgodna z EN 295, ze zintegrowaną uszczelką kauczukową oraz fabrycznie zamontowanym pierścieniem przenoszącym siłę wcisku z drewna P5 zgodnego z EN 312.

Średnica wewnętrzna	d_1	mm	250,0 +3,0/-3,0
Średnica zewnętrzna bosego końca rury	d_3	mm	322,0 +0,0/-1,0
Średnica zewnętrzna rury	d_M	mm	360,0 +0,0/-6,0
Długość bosego końca	e	mm	48,0 +3,0/-0,0
Długość konstrukcyjna rury	l_1	mm	990,0 +1,0/-1,0
Średnica manszety	d_k	mm	338,5
Grubość manszety	s_k	mm	1,50
Szerokość manszety	b_k	mm	106,1
Grubość pierścienia przenoszącego siłę wcisku	D_z	mm	10,0
Średnica zewnętrzna pierścienia przenoszącego siłę wcisku	d_{za}	mm	318,0
Średnica wewnętrzna pierścienia przenoszącego siłę wcisku	d_{zi}	mm	257,0
Dopuszczalna siła wcisku zgodnie z DWA-A 161	P^*	kN	600
	M^*	kN	600
Siła wcisku zgodnie z EN 295-7	F_j	mN	3,1
Wytrzymałość na zgniatanie	FN	kN/m	130
Ciężar		kg/m	105,00

*P = Przecisk sterowany z przewiertem pilotażowym

*M = Mikrotuneling

Instrukcje montażu:

Smar wymagany do użycia dla danego systemu połączeń nie wchodzi w zakres dostawy.

Rury KERA.Drive są dostarczane bez płamki kontrolnej na szczycie.