
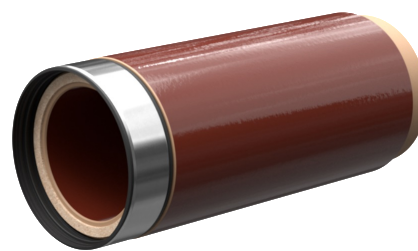


# KERA.DRIVE Rura DN 300 2 1990 mm

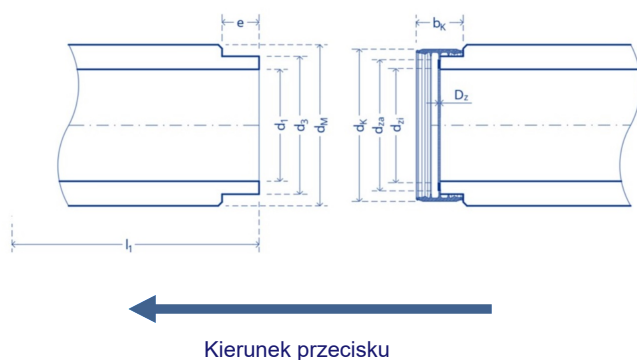

Rura kamionkowa przeciskowa zgodna z EN 295 oraz ZP WN 295, obustronnie glazurowana

Manszeta wykonana ze stali nierdzewnej zgodna z EN 295, ze zintegrowaną uszczelką kauczukową oraz fabrycznie zamontowanym pierścieniem przenoszącym siłę wcisku z drewna P5 zgodnego z EN 312.

|                                                           |          |      |                 |
|-----------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|
| Średnica wewnętrzna                                       | $d_1$    | mm   | 299,0 +4,0/-4,0 |
| Średnica zewnętrzna bosego końca rury                     | $d_3$    | mm   | 374,0 +0,0/-1,0 |
| Średnica zewnętrzna rury                                  | $d_M$    | mm   | 406,0 +0,0/-8,0 |
| Długość bosego końca                                      | $e$      | mm   | 48,0 +3,0/-0,0  |
| Długość konstrukcyjna rury                                | $l_1$    | mm   | 1990 +1,0/-1,0  |
| Średnica manszety                                         | $d_k$    | mm   | 391,5           |
| Grubość manszety                                          | $s_k$    | mm   | 2,00            |
| Szerokość manszety                                        | $b_k$    | mm   | 106,1           |
| Grubość pierścienia przenoszącego siłę wcisku             | $D_z$    | mm   | 10,0            |
| Średnica zewnętrzna pierścienia przenoszącego siłę wcisku | $d_{za}$ | mm   | 370,0           |
| Średnica wewnętrzna pierścienia przenoszącego siłę wcisku | $d_{zi}$ | mm   | 309,0           |
| Dopuszczalna siła wcisku zgodnie z DWA-A 161              | $P^*$    | kN   | 750             |
|                                                           | $M^*$    | kN   | 700             |
| Siła wcisku zgodnie z EN 295-7                            | $F_j$    | mN   | 3,7             |
| Wytrzymałość na zgniatanie                                | $FN$     | kN/m | 120             |
| Ciężar                                                    |          | kg/m | 120,00          |

\*P = Przecisk sterowany z przewiertem pilotażowym

\*M = Mikrotuneling

Instrukcje montażu:

Smar wymagany do użycia dla danego systemu połączeń nie wchodzi w zakres dostawy.

Rury KERA.Drive są dostarczane bez płamki kontrolnej na szczycie.