



KERA.DRIVE Rura DN 400 1 985,0 mm

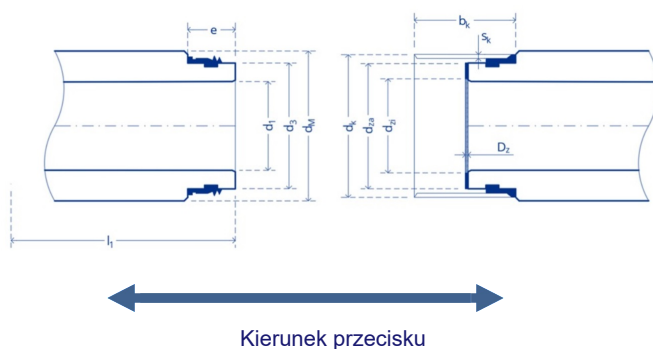

Rura kamionkowa przeciskowa zgodna z EN 295 oraz ZP WN 295, obustronnie glazurowana

Manszeta wykonana ze stali nierdzewnej zgodna z EN 295, ze zintegrowaną uszczelką kauczukową oraz fabrycznie zamontowanym pierścieniem przenoszącym siłę wcisku z drewna P5 zgodnego z EN 312.

Średnica wewnętrzna	d_1	mm	400,0 ±5,0
Średnica zewnętrzna bosego końca rury	d_3	mm	528,5 +0,0/-1,0
Średnica zewnętrzna rury	d_M	mm	554,0 +0,0/-10,0
Długość bosego końca	e	mm	62,0 ±1,0
Długość konstrukcyjna rury	l_1	mm	985,0 ±1,0
Średnica manszety	d_k	mm	541,0
Grubość manszety	s_k	mm	3,00
Szerokość manszety	b_k	mm	130,0
Grubość pierścienia przenoszącego siłę wcisku	D_z	mm	15,0
Średnica zewnętrzna pierścienia przenoszącego siłę wcisku	d_{za}	mm	518,0
Średnica wewnętrzna pierścienia przenoszącego siłę wcisku	d_{zi}	mm	409,0
Dopuszczalna siła wcisku zgodnie z DWA-A 161	P^*	kN	1650
	M^*	kN	1550
Siła wcisku zgodnie z EN 295-7	F_j	mN	8,4
Wytrzymałość na zgniatanie	FN	kN/m	160
Ciężar		kg/m	240,00

*P = Przecisk sterowany z przewiertem pilotażowym

*M = Mikrotuneling

Instrukcje montażu:

Smar wymagany do użycia dla danego systemu połączeń nie wchodzi w zakres dostawy.

Rury KERA.Drive są dostarczane bez plamki kontrolnej na szczycie.