



KERA.DRIVE Rura DN 600 1 982,0 mm

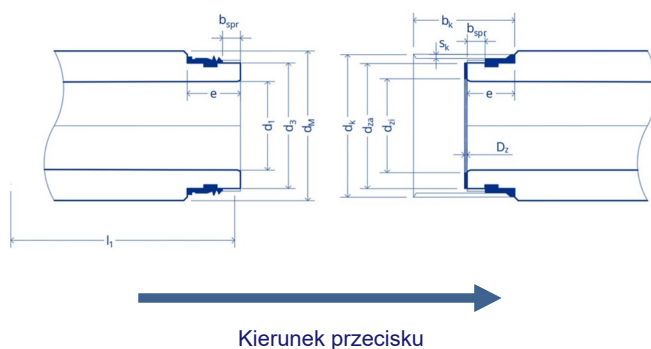

Rura kamionkowa przeciskowa zgodna z EN 295 oraz ZP WN 295, obustronnie glazurowana

Manszeta wykonana ze stali nierdzewnej zgodna z EN 295, ze zintegrowaną uszczelką kauczukową, dodatkowym pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej oraz fabrycznie zamontowanym pierścieniem przenoszącym siłę wcisku z drewna P5 zgodnego z EN 312.

Średnica wewnętrzna	d_1	mm	599,0 ±7,0
Średnica zewnętrzna bosego końca rury	d_3	mm	732,5 +0,0/-1,0
Średnica zewnętrzna rury	d_M	mm	762,0 +0,0/-14,0
Długość bosego końca	e	mm	68,5 ±1,0
Długość konstrukcyjna rury	l_1	mm	982,0 ±1,0
Średnica manszety	d_k	mm	745,0
Grubość manszety	s_k	mm	3,00
Szerokość manszety	b_k	mm	143,0
Szerokość pierścienia wzmacniającego ze stali nierdzewnej	b_{spr}	mm	30
Grubość pierścienia przenoszącego siłę wcisku	D_z	mm	18,0
Średnica zewnętrzna pierścienia przenoszącego siłę wcisku	d_{za}	mm	722,0
Średnica wewnętrzna pierścienia przenoszącego siłę wcisku	d_{zi}	mm	610,0
Dopuszczalna siła wcisku zgodnie z DWA-A 161	P^*	kN	2600
	M^*	kN	2350
Siła wcisku zgodnie z EN 295-7	F_j	mN	12,4
Wytrzymałość na zgniatanie	FN	kN/m	120
Ciężar		kg/m	360,00

*P = Przecisk sterowany z przewiertem pilotażowym

*M = Mikrotuneling

Instrukcje montażu:

Smar wymagany do użycia dla danego systemu połączeń nie wchodzi w zakres dostawy.

Rury KERA.Drive są dostarczane bez plamki kontrolnej na szczycie.