


**STEINZEUG
KERAMO**

 wienerberger

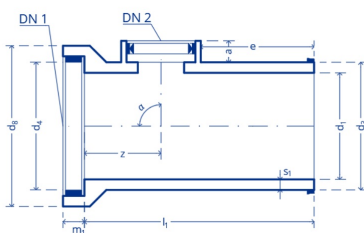

Nennweite		Rohrwandstärke	Muffendurchmesser		Muffenstecktiefe	Abmessungen Abzweigstutzen			Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			innen	außen		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St	St
350	150	34,50 ±7,0	433,5 ±0,5	525,0	73,0 ±5,0	250	85	85	750	85,00	6
350	200	34,50 ±7,0	433,5 ±0,5	525,0	73,0 ±5,0	250	85	95	750	85,00	6
400	150	44,00 ±8,0	507,5 ±0,5	620,0	73,0 ±5,0	350	85	85	750	120,00	6
400	200	44,00 ±8,0	507,5 ±0,5	620,0	73,0 ±5,0	350	85	95	750	120,00	6
500	150	42,50 ±9,0	605,0 ±0,5	730,0	73,0 ±5,0	350	95	85	750	155,00	2
500	200	42,50 ±9,0	605,0 ±0,5	730,0	73,0 ±5,0	350	95	95	750	155,00	2
600	150	45,00 ±12,0	720,0 ±0,5	860,0	73,0 ±5,0	350	95	85	750	205,00	2
600	200	45,00 ±12,0	720,0 ±0,5	860,0	73,0 ±5,0	350	95	95	750	205,00	2

Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der EN 295 und des Zertifizierungsprogrammes ZP WN 295.
Technische Änderungen vorbehalten.