KERA.PRO Abzweig DN 200/150 90° K L

STEINZEUG KERAMO
wienerberger



Nennweite		Spezifikation	Scheiteldruckkraft		Tragfähigkeitsklasse		Verbindungssystem		Steckmuffe		Rohrdurchmesser	
DN 1	DN 2	Winkel	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL					innen	außen
		+/- 5°									d_1	d_3
			kN/m	kN/m							mm	mm
200	150	90	-	-	240	40	C	F	K	L	200,0 ±5,0	254,0 ±5,0

Nennweite		Rohrwandstärke	Muffendurchmesser		Muffenstecktiefe	Abmessungen Abzweigstutzen			Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l_1		
			innen	außen		max	min	max			
		s_1	d_4	d_8	m_1						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St	St
200	150	27,00 ±5,0	275,0 ±0,5	360,0	73,0 ±5,0	250	85,0	170	500	36,00	8

Die Maße z, a und e sind Richtmaße. Ausführung des Abzweigstutzens immer in Normallastreihe.

Sohlengleichheit ist gewährleistet bei einer Stutzenlage zwischen Kämpfer und Scheitel.
Technische Änderungen vorbehalten.
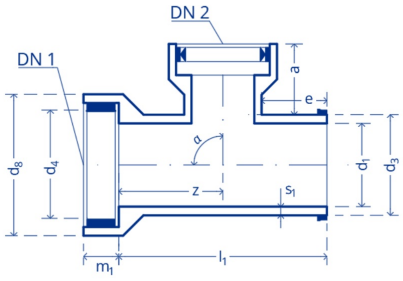
Eigenschaften			
Nennweite		DN	200
Baulänge	L_1	mm	500
Scheiteldruckkraft	FN	kN/m	-
Verbindung		Steckmuffe	K
Dichtung			PUR / EPDM
Verbindungssystem			C
Biegezugfestigkeit		N/mm²	18
Chemische Beständigkeit		pH	0-14
Füllmenge		l/m	31
zul. Wasserzugabe bei Prüfung		l/m	0,09
Elastizitätsmodul		N/mm²	50000
Querkontraktionszahl			0,25
Schwellfestigkeit		N/mm²	12,8
Wichte		kN/m³	22
Abwinkelbarkeit der Verbindung		mm/m	100
Bodenverdrängung		m³/m	0,06
Scherlastbeständigkeit der Verbindung N/mm		N	7500
Glasur innen			Ja
Glasur außen			Ja
Scheitelmarkierung			Nein
Verpackung (PU)		Menge	8
Gewicht		kg/St	36,00
Fremdüberwachung			MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB