


KERA.PRO Kompakt-Abzweig 90°

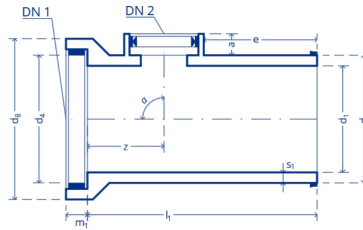

Nennweite		Spezifikation	Scheiteldruckfestigkeit		Tragfähigkeitsklasse		Verbindungssystem		Steckmuffe		Rohrdurchmesser	
DN 1	DN 2	Winkel	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL					innen	außen
		+/- 5°	kN/m	kN/m							d ₁	d ₃
											mm	mm
400	150	90	-	-	200	40	C	F	K	L	398,0 ±8,0	492,0 ±8,0
400	200	90	-	-	200	200	C	F	K	L	398,0 ±8,0	492,0 ±8,0
500	150	90	-	-	160	40	C	F	K	L	496,0 ±9,0	609,0 ±9,0
500	200	90	-	-	160	200	C	F	K	L	496,0 ±9,0	609,0 ±9,0
600	150	90	-	-	160	40	C	F	K	L	597,0 ±12,0	725,0 ±12,0
600	200	90	-	-	160	200	C	F	K	L	597,0 ±12,0	725,0 ±12,0
800	150	90	-	-	120	40	C	F	K	L	796,0 ±16,0	932,0 ±16,0
700	150	90	-	-	120	40	C	F	K	L	696,0 ±14,0	832,0 ±14,0

Nennweite		Rohrwandstärke	Muffendurchmesser		Muffenstecktiefe	Abmessungen Abzweigstutzen			Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			innen	außen		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St	St
400	150	47,00 ±8,0	515,5 ±0,5	650,0	73,0 ±5,0	350	85	85	750	129,00	6
400	200	47,00 ±8,0	515,5 ±0,5	650,0	73,0 ±5,0	350	85	95	750	129,00	6
500	150	56,50 ±9,0	637,0 ±0,5	790,0	73,0 ±5,0	350	95	85	750	203,00	2
500	200	56,50 ±9,0	637,0 ±0,5	790,0	73,0 ±5,0	350	95	95	750	203,00	2
600	150	64,00 ±12,0	758,0 ±0,5	930,0	73,0 ±5,0	350	95	85	750	285,00	2
600	200	64,00 ±12,0	758,0 ±0,5	930,0	73,0 ±5,0	350	95	95	750	285,00	2
800	150	68,00 ±16,0	976,0 ±0,5	1150,0	85,0 ±5,0	350	95	170	750	335,00	2
700	150	68,00 ±14,0	871,0 ±0,5	1030,0	85,0 ±5,0	350	95	170	750	335,00	2

Die Maße z, a und e sind Richtmaße. Ausführung des Abzweigstutzens immer in Normallastreihe.

Sohlengleichheit ist gewährleistet bei einer Stutzenlage zwischen Kämpfer und Scheitel.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der EN 295 und des Zertifizierungsprogrammes ZP WN 295.
 Technische Änderungen vorbehalten.