


KERA.BASE branchement 90°

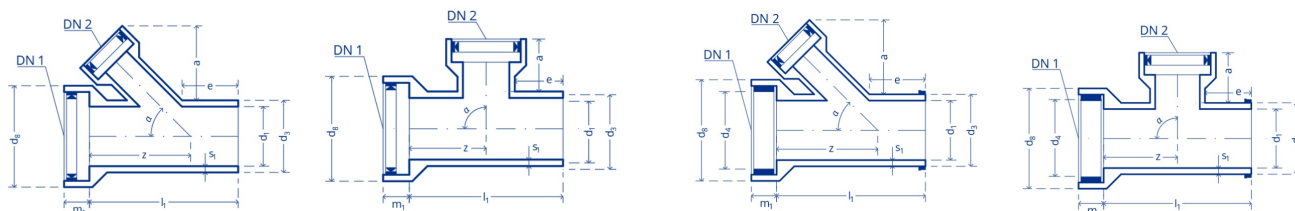

Diamètre		Spécification	Résistance à l'écrasement		Classe de résistance		Système d'assemblage		Joint bout mâle		Diamètre du tuyau	
DN 1	DN 2	Angle	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL					Int.	Ext.
		+/- 5°	kN/m	kN/m							d ₁	d ₃
											mm	mm
125	125	90	-	-	34	34	F	F	L	L	126,0 ±4,0	159,0 ±2,0
150	150	90	-	-	40	40	F	F	L	L	151,0 ±5,0	186,0 ±2,0
200	200	90	-	-	200	200	F	F	L	L	200,0 ±5,0	242,0 ±3,0
200	200	90	-	-	200	200	C	C	K	K	200,0 ±5,0	242,0 ±5,0
200	150	90	-	-	200	40	F	F	L	L	200,0 ±5,0	242,0 ±3,0
200	150	90	-	-	200	40	C	F	K	L	200,0 ±5,0	242,0 ±5,0
250	125	90	-	-	160	34	C	F	K	L	250,0 ±6,0	299,0 ±6,0
250	150	90	-	-	160	40	C	F	K	L	250,0 ±6,0	299,0 ±6,0
250	200	90	-	-	160	200	C	C	K	K	250,0 ±6,0	299,0 ±6,0
250	200	90	-	-	160	200	C	F	K	L	250,0 ±6,0	299,0 ±6,0
300	125	90	-	-	160	34	C	F	K	L	300,0 ±7,0	355,0 ±7,0
300	150	90	-	-	160	40	C	F	K	L	300,0 ±7,0	355,0 ±7,0
300	200	90	-	-	160	200	C	F	K	L	300,0 ±7,0	355,0 ±7,0
300	200	90	-	-	160	200	C	C	K	K	300,0 ±7,0	355,0 ±7,0

Diamètre		Épaisseur de paroi du tube	Diamètre du collet		Profondeur d'emboîtement du collet	Dimensions des branchements			Longueur	poids	Quantité/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Int.	Ext.		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁	mm	mm	mm			
		mm	mm	max. mm	mm				mm	kg/pièce	Pièce
125	125	16,50 ±3,0	±	230,0	68,00 ±5,00	230	70	160	400	15,00	18
150	150	17,50 ±3,5	±	260,0	68,00 ±5,00	230	75	160	460	18,00	12
200	200	21,00 ±3,0	±	340,0	73,00 ±5,00	300	85	180	600	40,00	10
200	200	21,00 ±5,0	260,0 ±0,5	340,0	73,00 ±5,00	300	85	180	600	40,00	8
200	150	21,00 ±3,0	±	340,0	73,00 ±5,00	250	85	170	500	32,00	10
200	150	21,00 ±5,0	260,0 ±0,5	340,0	73,00 ±5,00	250	85	170	500	32,00	8
250	125	24,50 ±6,0	317,5 ±0,5	400,0	73,00 ±5,00	250	85	170	500	41,00	7
250	150	24,50 ±6,0	317,5 ±0,5	400,0	73,00 ±5,00	250	85	170	500	41,00	7
250	200	24,50 ±6,0	317,5 ±0,5	400,0	73,00 ±5,00	300	85	180	600	48,00	7
250	200	24,50 ±6,0	317,5 ±0,5	400,0	73,00 ±5,00	300	85	180	600	48,00	7
300	125	27,50 ±7,0	371,5 ±0,5	470,0	73,00 ±5,00	250	85	170	500	49,00	5
300	150	27,50 ±7,0	371,5 ±0,5	470,0	73,00 ±5,00	250	85	170	500	49,00	5
300	200	27,50 ±7,0	371,5 ±0,5	470,0	73,00 ±5,00	300	85	200	600	60,00	5
300	200	27,50 ±7,0	371,5 ±0,5	470,0	73,00 ±5,00	300	85	200	600	60,00	5

Les valeurs z, a et e sont des valeurs de référence. Réalisation du support de branchement toujours en charge normale.

L'égalité du fond est assurée lorsque la position de la buse se situe entre l'intrados et le sommet. Sous réserve de modifications techniques.

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires – en particulier lors de l'assemblage avec des produits étrangers – doivent être contrôlées et répondent aux directives de EN 295 et du programme de certification ZP WN 295. Sous réserve de modifications techniques.