


**STEINZEUG
KERAMO**

 wienerberger

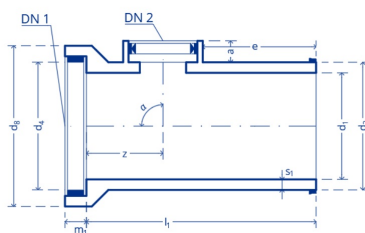

Diamètre		Épaisseur de paroi du tube	Diamètre du collet		Profondeur d'emboîtement du collet	Dimensions des branchements			Longueur	poids	Quantité/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Int.	Ext.		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/pièce
400	150	47,00 ±8,0	515,5 ±0,5	650,0	73,0 ±5,0	350	85	85	750	129,00	6
400	200	47,00 ±8,0	515,5 ±0,5	650,0	73,0 ±5,0	350	85	95	750	129,00	6
500	150	56,50 ±9,0	637,0 ±0,5	790,0	73,0 ±5,0	350	95	85	750	203,00	2
500	200	56,50 ±9,0	637,0 ±0,5	790,0	73,0 ±5,0	350	95	95	750	203,00	2
600	150	64,00 ±12,0	758,0 ±0,5	930,0	73,0 ±5,0	350	95	85	750	285,00	2
600	200	64,00 ±12,0	758,0 ±0,5	930,0	73,0 ±5,0	350	95	95	750	285,00	2
800	150	68,00 ±16,0	976,0 ±0,5	1150,0	85,0 ±5,0	350	95	170	750	335,00	2
700	150	68,00 ±14,0	871,0 ±0,5	1030,0	85,0 ±5,0	350	95	170	750	335,00	2

Toutes les mesures – en particulier lors de l'assemblage avec des produits étrangers – doivent être contrôlées et répondent aux directives de EN 295 et du programme de certification ZP WN 295. Sous réserve de modifications techniques.