KERA.PRO Giunto compatto DN 800/150 90° K L

SOCIETÀ DEL GRES
GRUPPO STEINZEUG-KERAMO



Diametro nominale		Specifiche	Carico rottura allo schiacciamento		Resistenza alla compressione		Sistema di giunzione a bicchiere		Tipo di giunto a bicchiere		Diametro del tubo	
			DN 1	DN 2	DN 1	DN 2					DN 1	
DN 1	DN 2	Angolo	FN	FN	TKL	TKL	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	Interno	Esterno
		+/- 5°									d_1	d_3
			kN/m	kN/m							mm	mm
800	150	90	-	-	120	40	C	F	K	L	796,0 ±16,0	932,0 ±16,0

Diametro nominale		Spessore della parete del tubo	Diametro del bicchiere		Profondità di inserimento del raccordo	Dimensioni connettore di derivazione			Lunghezza totale	Peso	Quantità/PU
		DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a			
DN 1	DN 2		Interno	Esterno		max	min	max	l_1		
		s_1	d_4	d_8	m_1						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/pezzo	Pezzo
800	150	68,00 ±16,0	976,0 ±0,5	1150,0	85,0 ±5,0	350	95,0	170	750	335,00	2

Le dimensioni z, a ed e sono valori standard. Struttura dei tronchetti di derivazione sempre entro la gamma di carichi normali.

L'uniformità del fondo è garantita quando la posizione del bocchettone si trova tra l'intradosso e il vertice. Modifiche tecniche riservate.
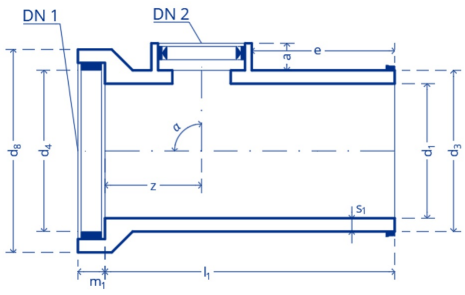
Proprietà			
Diametro nominale		DN	800
Lunghezza totale	L_1	mm	750
Carico rottura allo schiacciamento	FN	kN/m	-
Tipo di giunzione a bicchiere		Tipo di giunto a bicchiere	K
Guarnizione			PUR / EPDM
Sistema di giunzione a bicchiere			C
Resistenza alla flessione		N/mm²	18
Resistenza all'aggressione chimica		pH	0-14
Quantità di riempimento		l/m	503
Aggiunta di acqua consentita durante il test		l/m	0,38
Modulo Elastico		N/mm²	50000
Modulo di Poisson			0,25
Resistenza al rigonfiamento		N/mm²	12,8
Peso specifico		kN/m³	22
Flessione angolare della connessione		mm/m	30
Spostamento del terreno		m³/m	0,89
Resistenza al taglio del giunto N/mm		N	15000
Smalto interno			Sì
Smalto esterno			Sì
Marcatura sulla superficie			No
Imballaggio (PU)		Quantità	2
Peso		kg/pezzo	335,00
Certificazione ente terzo			MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB