


**STEINZEUG  
KERAMO**   
w wienerberger

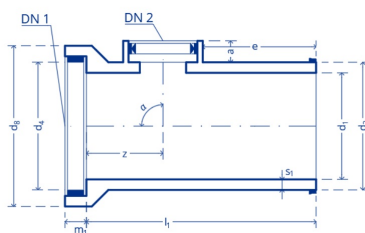

| Średnica nominalna |      | Specyfikacja | Wytrzymałość na zgniatanie |      | Klasa nośności |      | System połączeń |      | Uszczelka |      | Średnica rury |             |
|--------------------|------|--------------|----------------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-----------|------|---------------|-------------|
| DN 1               | DN 2 |              | Kąt                        | DN 1 | DN 2           | DN 1 | DN 2            | DN 1 | DN 2      | DN 1 | DN 2          | DN 1        |
|                    |      | FN           |                            | FN   | TKL            | TKL  | Wewnątrz        |      |           |      |               | Zewnątrz    |
|                    |      | +/- 5°       |                            |      |                |      |                 |      |           |      |               |             |
|                    |      |              | kN/m                       | kN/m |                |      |                 |      |           |      |               |             |
| 350                | 150  | 90           | -                          | -    | 160            | 40   | C               | F    | K         | L    | 348,0 ±7,0    | 417,0 ±7,0  |
| 350                | 200  | 90           | -                          | -    | 160            | 200  | C               | F    | K         | L    | 348,0 ±7,0    | 417,0 ±7,0  |
| 400                | 150  | 90           | -                          | -    | 160            | 40   | C               | F    | K         | L    | 398,0 ±8,0    | 486,0 ±8,0  |
| 400                | 200  | 90           | -                          | -    | 160            | 200  | C               | F    | K         | L    | 398,0 ±8,0    | 486,0 ±8,0  |
| 500                | 150  | 90           | -                          | -    | 120            | 40   | C               | F    | K         | L    | 496,0 ±9,0    | 581,0 ±9,0  |
| 500                | 200  | 90           | -                          | -    | 120            | 200  | C               | F    | K         | L    | 496,0 ±9,0    | 581,0 ±9,0  |
| 600                | 150  | 90           | -                          | -    | 95             | 40   | C               | F    | K         | L    | 597,0 ±12,0   | 687,0 ±12,0 |
| 600                | 200  | 90           | -                          | -    | 95             | 200  | C               | F    | K         | L    | 597,0 ±12,0   | 687,0 ±12,0 |

| Średnica nominalna |      | Grubość ścianki rury | Średnica kielicha |                | Głębokość montażowa kielicha | Wymiary trójników |     |     | Długość konstrukcyjna | Ciężar  | Ilość / PU |
|--------------------|------|----------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-------------------|-----|-----|-----------------------|---------|------------|
| DN 1               | DN 2 | DN 1                 | DN 1              |                | DN 1                         | z                 | e   | a   | l <sub>1</sub>        |         |            |
|                    |      |                      | Wewnątrz          | Zewnątrz       |                              | max               | min | max |                       |         |            |
|                    |      | s <sub>1</sub>       | d <sub>4</sub>    | d <sub>8</sub> | m <sub>1</sub>               |                   |     |     |                       |         |            |
|                    |      | mm                   | mm                | max. mm        | mm                           | mm                | mm  | mm  | mm                    | kg/szt. | Szt.       |
| 350                | 150  | 34,50 ±7,0           | 433,5 ±0,5        | 525,0          | 73,0 ±5,0                    | 250               | 85  | 85  | 750                   | 85,00   | 6          |
| 350                | 200  | 34,50 ±7,0           | 433,5 ±0,5        | 525,0          | 73,0 ±5,0                    | 250               | 85  | 95  | 750                   | 85,00   | 6          |
| 400                | 150  | 44,00 ±8,0           | 507,5 ±0,5        | 620,0          | 73,0 ±5,0                    | 350               | 85  | 85  | 750                   | 120,00  | 6          |
| 400                | 200  | 44,00 ±8,0           | 507,5 ±0,5        | 620,0          | 73,0 ±5,0                    | 350               | 85  | 95  | 750                   | 120,00  | 6          |
| 500                | 150  | 42,50 ±9,0           | 605,0 ±0,5        | 730,0          | 73,0 ±5,0                    | 350               | 95  | 85  | 750                   | 155,00  | 2          |
| 500                | 200  | 42,50 ±9,0           | 605,0 ±0,5        | 730,0          | 73,0 ±5,0                    | 350               | 95  | 95  | 750                   | 155,00  | 2          |
| 600                | 150  | 45,00 ±12,0          | 720,0 ±0,5        | 860,0          | 73,0 ±5,0                    | 350               | 95  | 85  | 750                   | 205,00  | 2          |
| 600                | 200  | 45,00 ±12,0          | 720,0 ±0,5        | 860,0          | 73,0 ±5,0                    | 350               | 95  | 95  | 750                   | 205,00  | 2          |

Wymiary "a", "z" oraz "e" są wymiarami standardowymi. Trójkniki bezkielichowe występują w klasie obciążenia normatywnego.

Wypoziomowanie dna jest zapewnione przy prawidłowym osadzeniu króćca w otworze. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Wszystkie wymiary - zwłaszcza w przypadku podłączania do produktów innych producentów - muszą zostać sprawdzone. Są one oparte na specyfikacjach normy EN 295 i programu certyfikacji ZP WN 295.  
Zastrzega się prawo do zmian technicznych.