KERA.IXP Trójnik 45°

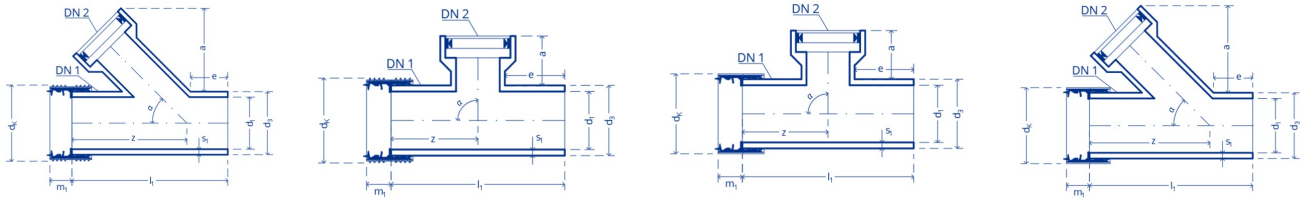

Średnica nominalna		Specyfikacja	Wytrzymałość na zgniatanie		Klasa nośności		System połączeń		Średnica rury	
DN 1	DN 2	Kąt	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
									Wewnątrz	Zewnątrz
		+/- 5°	FN	FN	TKL	TKL			d_1	d_3
			kN/m	kN/m					mm	mm
200	150	45	-	-	240	40	X	F	200,0 ±3,5	243,0 ±2,0
250	150	45	-	-	240	40	X	F	250,0 ±3,5	302,0 ±2,0

Średnica nominalna		Specyfikacja	Grubość ścianki rury	Wymiary trójników			Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN 1	DN 2	Kąt	DN 1	z	e	a	l_1		
		+/- 5°	s_1	max	min	max			
			mm	mm	mm	mm	m	kg/szt.	Szt.
200	150	45	21,50 ±3,0	450	85	305	600	25,00	6
250	150	45	26,00 ±3,0	450	85	300	600	34,00	4

Wymiary "a", "z" oraz "e" są wymiarami standardowymi. Trójniki bezkielichowe występują w klasie obciążenia normatywnego.

Wypoziomowanie dna jest zapewnione przy prawidłowym osadzeniu króćca w otworze. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Wszystkie wymiary - zwłaszcza w przypadku podłączania do produktów innych producentów - muszą zostać sprawdzone. Są one oparte na specyfikacjach normy EN 295 i programu certyfikacji ZP WN 295.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych.