


**STEINZEUG
KERAMO**
w wienerberger

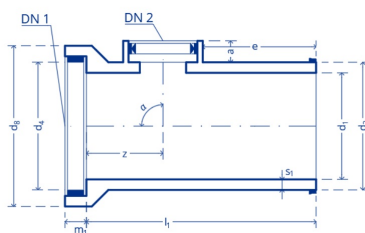

Średnica nominalna		Grubość ścianki rury	Średnica kielicha		Głębokość montażowa kielicha	Wymiary trójkątów			Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Wewnątrz	Zewnątrz		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm			
400	150	47,00 ±8,0	515,5 ±0,5	650,0	73,0 ±5,0	350	85	85	750	129,00	6
400	200	47,00 ±8,0	515,5 ±0,5	650,0	73,0 ±5,0	350	85	95	750	129,00	6
500	150	56,50 ±9,0	637,0 ±0,5	790,0	73,0 ±5,0	350	95	85	750	203,00	2
500	200	56,50 ±9,0	637,0 ±0,5	790,0	73,0 ±5,0	350	95	95	750	203,00	2
600	150	64,00 ±12,0	758,0 ±0,5	930,0	73,0 ±5,0	350	95	85	750	285,00	2
600	200	64,00 ±12,0	758,0 ±0,5	930,0	73,0 ±5,0	350	95	95	750	285,00	2
800	150	68,00 ±16,0	976,0 ±0,5	1150,0	85,0 ±5,0	350	95	170	750	335,00	2
700	150	68,00 ±14,0	871,0 ±0,5	1030,0	85,0 ±5,0	350	95	170	750	335,00	2

Wszystkie wymiary - zwłaszcza w przypadku podłączania do produktów innych producentów - muszą zostać sprawdzone. Są one oparte na specyfikacjach normy EN 295 i programu certyfikacji ZP WN 295.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych.