KERA.PRO Trójnik kompaktowy DN 500/200 90° K L

STEINZEUG KERAMO
wienerberger



Średnica nominalna		Specyfikacja	Wytrzymałość na zgniatanie		Klasa nośności		System połączeń		Uszczelka		Średnica rury	
			DN 1	DN 2	DN 1	DN 2					DN 1	
DN 1	DN 2	Kąt	FN	FN	TKL	TKL	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	Wewnątrz	Zewnątrz
		+/- 5°									d_1	d_3
			kN/m	kN/m							mm	mm
500	200	90	-	-	160	200	C	F	K	L	496,0 ±9,0	609,0 ±9,0

Średnica nominalna		Grubość ścianki rury	Średnica kielicha		Głębokość montażowa kielicha	Wymiary trójników			Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
		DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a			
DN 1	DN 2		Wewnątrz	Zewnątrz		max	min	max	l_1		
		s_1	d_4	d_8	m_1						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/szt.	Szt.
500	200	56,50 ±9,0	637,0 ±0,5	790,0	73,0 ±5,0	350	95,0	95	750	203,00	2

Wymiary "a", "z" oraz "e" są wymiarami standardowymi. Trójniki bezkielichowe występują w klasie obciążenia normatywnego.

Wypoziomowanie dna jest zapewnione przy prawidłowym osadzeniu króćca w otworze. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.
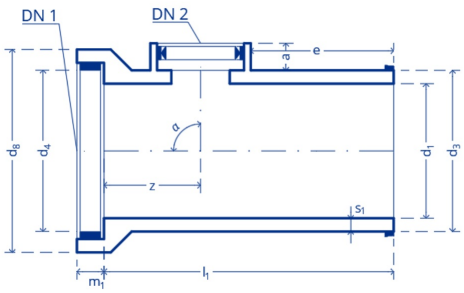
Właściwości			
Średnica nominalna		DN	500
Długość konstrukcyjna	L_1	mm	750
Wytrzymałość na zgniatanie	FN	kN/m	-
Typ uszczelki		Uszczelka	K
Uszczelka			PUR / EPDM
System połączeń			C
Wytrzymałość na zginanie		N/mm²	18
Odporność chemiczna		pH	0-14
Ilość wypełnienia		l/m	196
Dopuszczalny dodatek wody podczas testowania		l/m	0,24
Moduł elastyczności		N/mm²	50000
Współczynnik Poissona			0,25
Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniach zmiennych		N/mm²	12,8
Ciężar właściwy		kN/m³	22
Odchylenie kątowe połączenia		mm/m	50
Przemieszczenie gruntu		m³/m	0,34
Odporność połączenia na obciążenie ścinające N/mm		N	12500
Wewnętrznie glazurowane			Tak
Zewnętrznie glazurowane			Tak
Oznakowanie w środku ciężkości			Nie
Pakowanie (PU)		Ilość	2
Ciężar		kg/szt.	203,00
Zgodność			MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB