




I pozzetti sono realizzati con un fondo prefabbricato in poliuretano con innesti dal DN 150 al DN 300 (classe extra tubi in gres) integrati nella parete del pozzetto e un sistema di anti galleggiamento in cemento nella base del pozzetto.

I pozzetti sono generalmente dotati di un fondo in poliuretano senza pendenza con innesti di collegamento in PU integrati nella parete. La banchina si trova al livello dell'estradosso superiore della sezione di scorrimento. Le entrate e le uscite vengono realizzate di norma a livello del fondo e possono avere angolazione varia-bile a passi di 5 gradi.

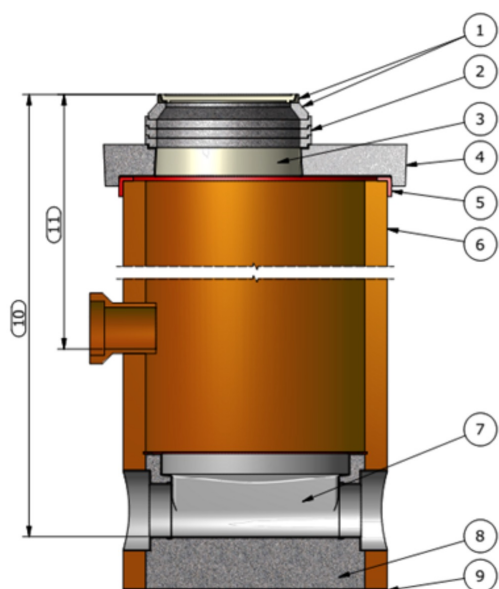

1. Copertura del pozzetto
2. Raggiungiquota
3. Rivestimento soletta in poliuretano (PU)
4. soletta
5. Elemento di tenuta in poliuretano (PU)
6. Pozzetto in gres
7. Fondo prefabbricato in poliuretano
8. Antigalleggiamento in cemento
9. Protezione anticorrosione
10. Altezza pozzetto (dalla superficie allo scorrimento)
11. Altezza innesto (dalla superficie allo scorrimento)

pozzetto			Dimensioni				
Diametro nominale	Resistenza alla compressione	Carico rottura allo schiacciamento	Diametro interno	Spessori parete	Diametro esterno	Connessioni possibili	Max. Diametro esterno del pezzo superiore (dimensione della presa)
DN	TKL	FN	d ₁	s ₁	d ₃	DN	d ₈
		kN/m	mm	mm	mm		mm
1000	100	100	1000±25,0	79,5±23,0	1159±23,0	150-500	1450,0

I pozzetti in gres sono standardizzati nella EN 295-6. Tutte le dimensioni – specialmente in caso di collegamento a prodotti di terzi – devono essere verificate e basate sulle specifiche della EN 295 e sul programma di certificazione ZP WN 295. Salvo modifiche tecniche.